

# Termostat DTW



## Användningsområden

Termostat DTW används för att reglera ventiler för värme och kyla manuellt i t.ex radiatorsystem, kylsystem och handdukstorkar.

## Beskrivning

DTW är en självverkande termostat anpassad till MMAs ventilsortiment för att ge bästa möjliga rumsreglering. Termostaten kan ej min- eller maxbegränsas.

Symbolen \* skyddar mot frostskada i exempelvis rum som inte används.

DTW har en anslutning som är M30x1,5 och levereras med adapter till MMAs ventiler.

Termostaten finns även i kromat utförande.

DTW är godkänd enligt EN215 tillsammans med FVR10, FVR15 och FVV15.



## Teknisk data

### Regleringsintervall

9-29°C

### Hysteres

1K max

### Vattentemperaturkänslighet

1,5 K

### Differenstryckskänslighet

1 K

### Reaktionstid

33 minuter

### Märkning

EAN 215

### Material


Polyamid, mässing

### Vikt

86 g


## Måttuppgifter

	A	A <sub>1</sub>	B	C	D
DTW	78	15	43,5	M30x1,5	M28x1,5

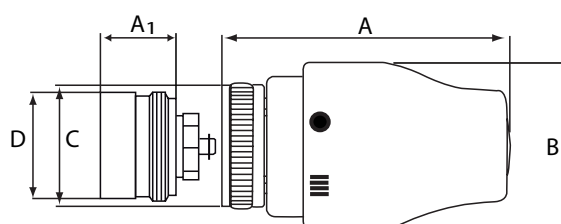



## Temperaturskala

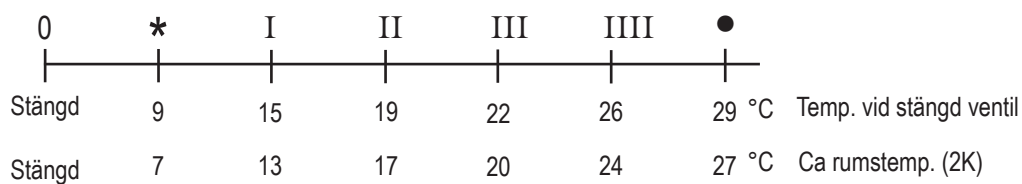

OBS! rumstemperaturen blir ca 1-2°C lägre än stängnings värde.

## Beställningsbeteckningar

RSK nr.	Art.nr.	Benämning	Beskrivning
480 65 40	9001078	DTW-30	Termostat vit
480 65 41	9001079	DTW-30 cr	Termostat krom

Vi förbehåller oss rätten att ändra produkterna utan föregående varsel

AB Markaryds Metallarmatur, Box 10, 285 21 Markaryd  
Tel. 0433-737 00 • Fax. 0433-737 98 • info@mma.se • www.mma.se