

# PRODUKTDATABLAD

## LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K

**LINEAR COMPACT SWITCH | Kompakt armatur til enkel- eller serieløsninger med kontakt**



### APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Indendørsanvendelse
- Korridorer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Spotbelysning
- Offentlige områder
- Stukbelysning
- Hylde, integrering i møbler eller underskabsbelysning
- Ubrudt ensartet belysning

### PRODUKTFORDELE

- Kompakte dimensioner
- Kræver meget lidt plads på grund af de kompakte dimensioner
- Forbindelse af op til 10 armaturer i en række uden mellemrum
- Praktisk afbryder monteret direkte på armaturet
- Lavt flimmer med speciel elektronisk forkobling
- Fleksibel installation i 2 forskellige vinkler med 2 forskellige monteringsmuligheder
- Fleksibel løsning grundet mange længder (300 til 1200 mm)
- Vinklet tilslutning mulig med medfølgende kabel

### PRODUKTEGENSKABER

- Indbygget afbryder
- Op til 10 armaturer kan tilsluttes
- Gennemsigtige endekapper
- Fås i versioner med lysstrøm 400 ... 1500 lm



- Fås i 4 forskellige længder
- Højt lysudbytte: op til 110 lm/W
- Glødtrådstest i henhold til IEC 60695-2-12: 850 °C

**TEKNISKE DATA**

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	12,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	>0,5
Forsynings frekvens	50/60 Hz

Data for armatur forkoblinger

Ouput current	160 mA
---------------	--------


Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	1200 lm
Belysnings effektivitet	100 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<5 sdcn
Farvetemperaturer	Cool White
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	140 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	873,0 mm
Bredde	28,0 mm
Højde	36,0 mm

<b>Produktvægt</b>	300,00 g
--------------------	----------

## Farver &amp; materialer

<b>Materiale</b>	Polycarbonate (PC)
<b>Armaturhus farve</b>	White
<b>Produktfarve</b>	White
<b>Afdækningsmateriale</b>	Polycarbonate (PC)

## Temperaturer og driftsbetingelser

<b>Omgivelsestemperatur</b>	-20...40 °C
-----------------------------	-------------

## Levetid

<b>Levetid L70 @ 25 °C</b>	50000 h
<b>Levetid L80 @ 25 °C</b>	40000 h
<b>Levetid L90 @ 25 °C</b>	30000 h

## Generel Beskrivelse

<b>Monteringstype</b>	Surface
<b>Monteringssted</b>	Ceiling / Wall
<b>Produkt bemærkning</b>	Available from July 2018


## Egenskaber

<b>Dæmpbar</b>	Nej
<b>Type forbindelse</b>	Terminal
<b>LED-modul, udskifteligt</b>	Kan ikke skiftes ud

## Godkendelse og Standarder

<b>Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)</b>	IK03
<b>Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778</b>	RG 0
<b>Beskyttelsesklasse</b>	II
<b>Beskyttelsestype</b>	IP20
<b>Standarder</b>	CE/CB/TÜV SÜD/RoHS

Lys distribution

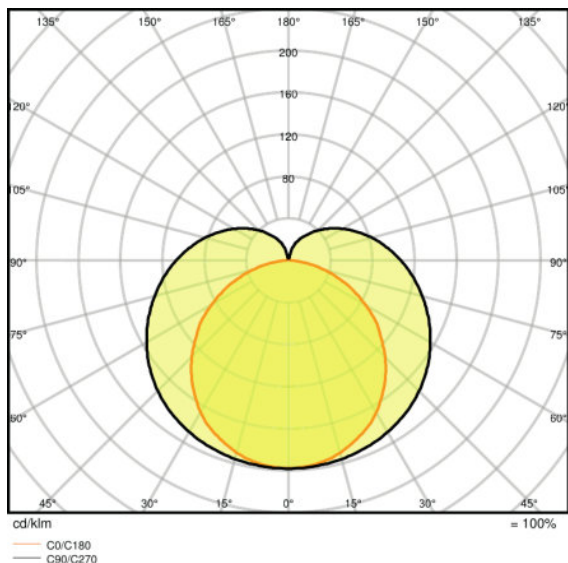

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Alt nødvendigt tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075106215	LN COMP SWITCH 900 12 W 4000 K	Shipping carton box 25	1095 mm x 228 mm x 175 mm	43.69 dm <sup>3</sup>	10770,00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på  
 ▶ [www.ledvance.dk/garanti](http://www.ledvance.dk/garanti)

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.