


## Datablad Iqua M10 berøringsfrit armatur

Cassøe vare nr. 70 4306 xxx  
VVS nr. 70 4306 xxx

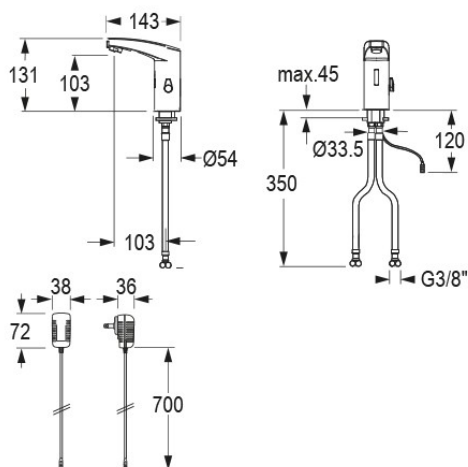

### Iqua vaskearmatur M10, med IR-Sensor og temperaturvælger

Berøringsfri elektronisk styret vaskearmatur:

- Modulopbygget krop i krom med enkel montering
- Infrarød dobbeltsensor (auto indstilling) mikroprocessor elektronik
- Service fra top
- Integreret batteri i krop
- Driftssikker magnetventil og spareperlator
- Vandtilkobling med fleksible rør og sigte imod snavs
- Støjklasse I, DIN EN 200; P-IX 8079 / IA, ,

DVGW/SVGW

- 24 timers hygiejne skyl legionella komfort

**Batteri:** 6V Lithium CPR 2 – standard handelsvare;

Levetid ca.. 3 år

Driftstryk: 0,3 - 10 bar; Gennemstrømningsmængde: 2-6 l/min

Max. Vandtemp.: 80°C; Perlator: Spareperlator, Kaskade (selvrensende)

Sensorfølsomhed: Kan justeres manuel

Efterløbstid: 1,6 Sek.. Forhåndsindstillet (kan justeres manuelt fra 1-6 sek..)

### Model varianter

Iqua M10 Basic, batteri 6V	704306,104
Iqua M10 Basic med plug in netdrift 230v6v	130010,11
Iqua M10 Basic med Indbygn. netdrift 230v6v	130016,11

### Tilbehør

Indmuringsboks for net drift	550030,00
------------------------------	-----------

### Logistik info.

1 stk. 80x235x378mm 3kg	Leveres som 1 kolli
N/A	Leveres på en p15