






Monteringsmodel 10 med 15 mm tilslutning

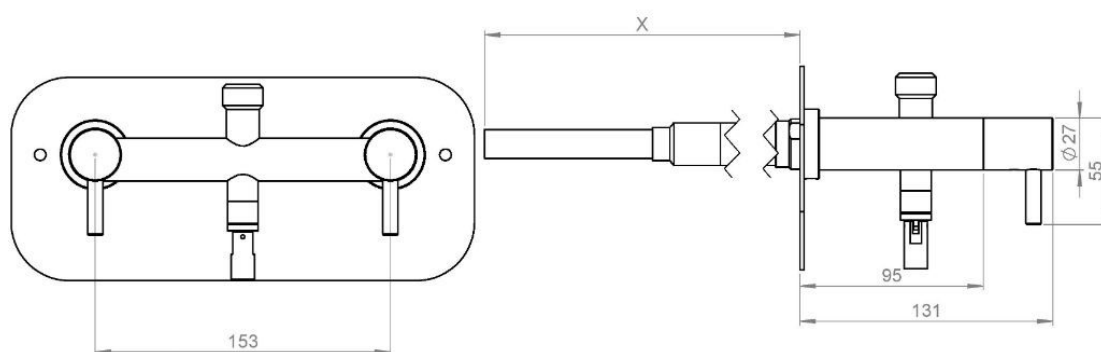

Monteringsmodel 20 med 1/2" tilslutning

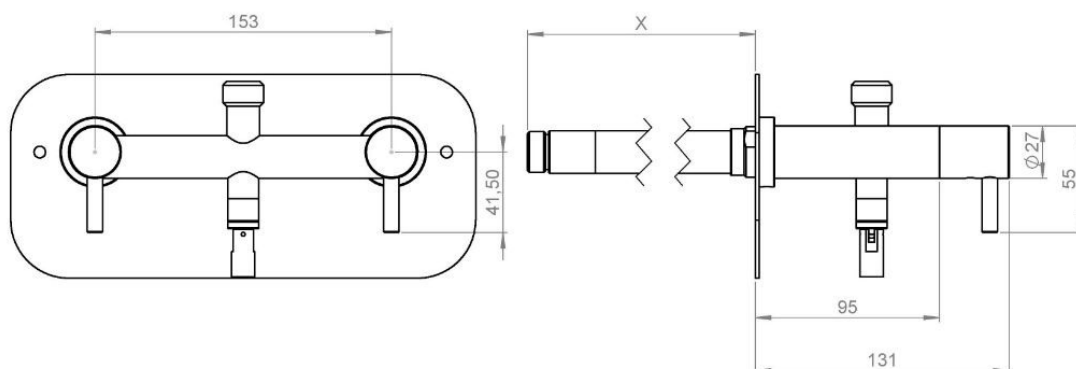

Monteringsmodel 30 med 1/2" tilslutning til formentering i dåse

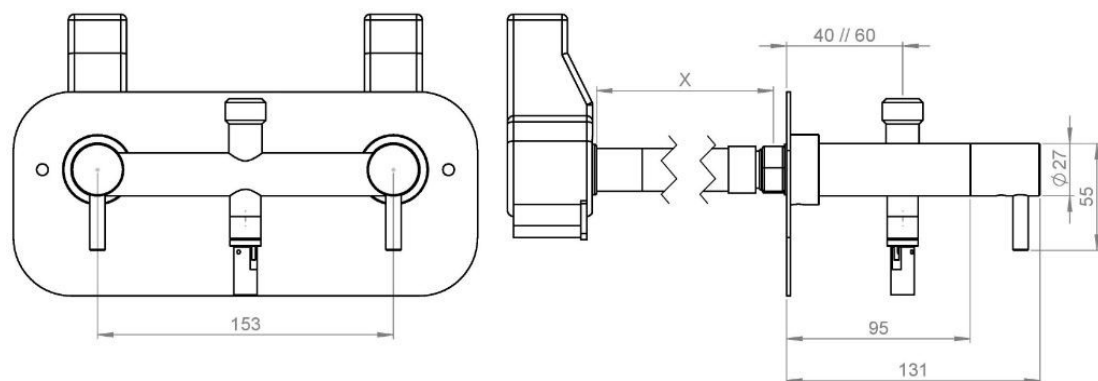

Specifikationer

Egenskaber: Udendørs frostsikker, blot den vandledning som forsyner vandposten er frostfri.

Vandtryk: Max 6 bar, hvis højere monteres reduktionsventil (vvs nr.: 433911004)

Kapacitet: Op til 23 liter minut

Betjening: Greb

Tilslutning: ½" RG eller 15 mm klemfittings

Aftapning: ½" RG

Anbefales

Temperatursikring 4096: Det øger sikkerheden og komforten væsentligt at have en højeste temperatur på det varme vand.

Materialer

Stander: Rustfrit stål

Spindler: Afzinkningsfri messing

Ventiler: Afzinkningsfri messing

Leveres i følgende overflader

Produkt nr.: 5050/70/71 Silkemat rustfrit stål

Service og vedligehold

Reservedele: pakningssæt med O-ringe.

Udskiftningen tager ca. 10 min.

Overfladen vedligeholdes bedst med en rustbeskyttede olie. Caramba eller lignende og tørres med en hård fnugfri klud.

[\(Se "Overflader og vedligeholdelse"\)](#)

Mål

Tappehøjde: 1290 mm

Bruserhoved D: 143 mm
Standerhøjde: 1400 mm
Centerafstand armatur: 153 mm

Murtykkelser: 15 mm klemfittings (til bagmontering)

Specialmål: 90 mm op til 700 mm

120 til 220 mm VVS nr.: 743470014
220 til 320 mm VVS nr.: 743470024
320 til 390 mm VVS nr.: 743470034
390 til 490 mm VVS nr.: 743470044

Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til bagmontering)

180 til 220 mm VVS nr.:743470814
220 til 260 mm VVS nr.:743470824
260 til 300 mm VVS nr.:743470834
300 til 340 mm VVS nr.:743470844
340 til 380 mm VVS nr.:743470854
380 til 420 mm VVS nr.:743470864
420 til 460 mm VVS nr.:743470874

Murtykkelser: 1/2" RG tilslutning (til formontering)

Målene er fra forkant af mur til forkant af gevind i dåse.

0 mm VVS nr.: 743470304
20 mm VVS nr.: 743470314
60 mm VVS nr.: 743470324
100 mm VVS nr.: 743470334
140 mm VVS nr.: 743470344
180 mm VVS nr.: 743470354
220 mm VVS nr.: 743470364
260 mm VVS nr.: 743470374
300 mm VVS nr.: 743470384
340 mm VVS nr.: 743470394
380 mm VVS nr.: 743470404
420 mm VVS nr.: 743470414
460 mm VVS nr.: 743470424