

EAN: 6414150094156
VVS (Denmark): 704264204

www.oras.com/dk/products/oras/product/1714FZ



Berøringsfri håndvaskarmatur med temperaturgreb, 6V.

Oras Optimas vandforbrug er helt op til 50 procent lavere, og det betyder besparelser, der er til at tage og føle på. Det reducerede forbrug kan mærkes på pengepungen og skåner samtidig miljøet.

Armaturet er udstyret med en Bluetooth® sensor, der gør det muligt at justere parameterene efter brugerens behov - inkl. automatiske skyl på time basis, dagligt eller ugentligt. Parameterene ændres ved brug af Oras App, der downloades gratis i App Store eller Google Play.

F = fleksible slanger

- Badeværelse
- Berøringsfri, Bluetooth®, Batteri drevet
- Bordmontret
- Forkromet
- Fast tud
- HONEYCOMB® - forbedret beskyttelse mod kalk, CACHÉ® - Integreret luftblander
- Temperaturreguleringsgreb
- Kontraventil(er), Smudsfilter
- Autofocus infrarød sensor, Impulsstyret magnetventil, Indikator for lavt batteriniveau

Tekniske data

Flow attributter

Vandmængde ved 300 kPa (med mængdebegrænser)	0.08 l/s
Tryk tab (0.1 l/s)	200 kPa

Tekniske egenskaber

Varmtvandsforsyning	max. +70°C
Arbejdstryk	100 - 1000 kPa
Tilslutningsstørrelse	G3/8
Fremspring	85 mm
Materiale	brass

Software indstillinger


Efterløbetid	3 s (1-20 s)
Max. løbetid	2 min (1 - 1800 s)



Elektroniske attributter

Batteri	Lithium 2CR5 6 V
Bluetooth version	4.x


Bestemmelser

EMC Direktiv	CE 2014/30/EU
EN standard	EN 15091
Støjklasse	I (ISO 3822)
Beskyttelsesklasse	IP 55

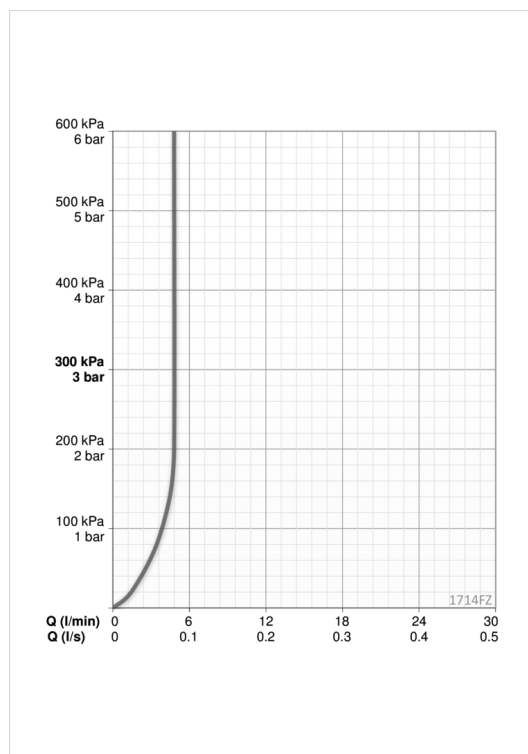

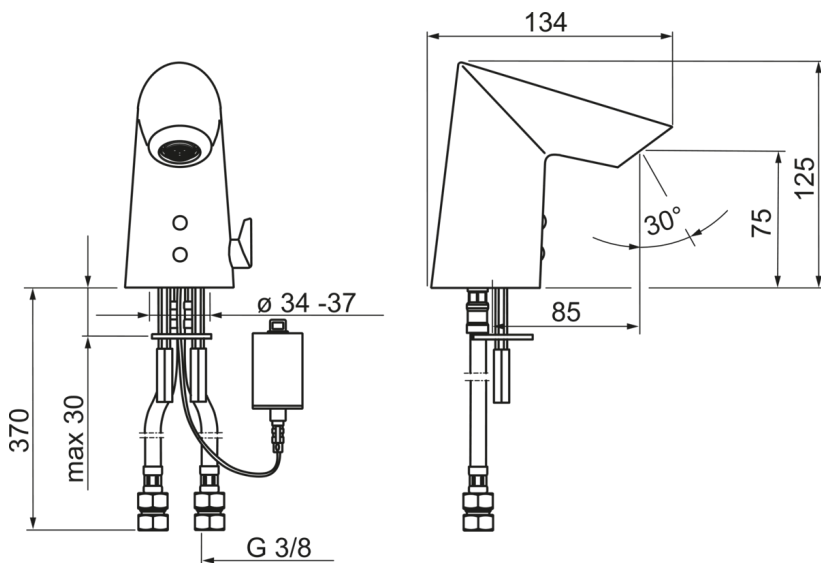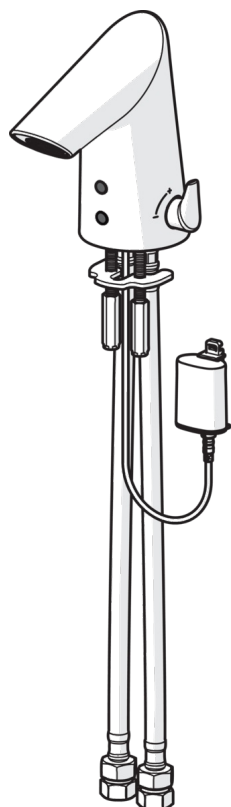

Reservedele

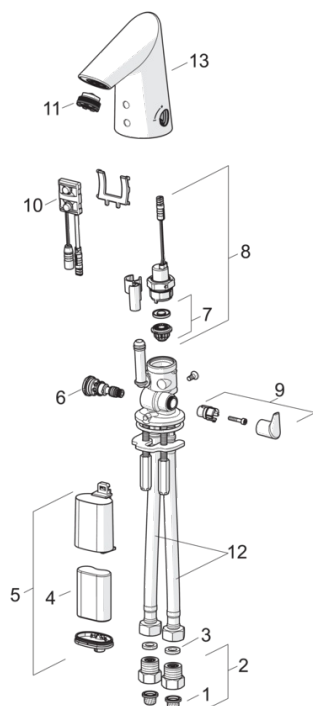

SP1714F

Navn	Kode	VVS (Denmark)
01 Smudsfiltere	199257/2	704283430
02 Smudsfilter/kontraventil Forkromet	198473/2	704283425
03 Pakning, 8x14.3x2	600705/10	704283757
04 Lithium batteri, 2CR5 6 V	198330	704283500
05 Batteriboks	199417V	704283502
06 Temperatur reguleringsdel	199201V	704283513
07 Membran	199205V	704283629
08 Magnetventil	199206V	704283309
09 Temperaturreguleringsgreb Forkromet	601020V	704283290
10 Sensor, 6 V	600659V	704283651
10 Sensor, 6/9/12 V Bluetooth	1001424V	704270990
11 Luftblander, M21.5x1, 5 l/min	601025V	704283182
12 Tilslutnings kobling, L=375, G3/8-M10x1	601481/2	704283179
13 Tüd Forkromet	601019V	704283183
N.I. Begrænser	601061V	704283540