

# 7592-11 Oras Esteta WellFit - Dusjkran med rain shower, 6 V

EAN: 6414150083143  
NRF (Norway): 4200556

[www.oras.com/no/products/oras/product/7592-11](http://www.oras.com/no/products/oras/product/7592-11)

Termostatisk dusjsystem med Wellfit kroppspleie, stor takdusj og hånddusj. Romslig hylle laget av sikkerhetsglass, brukervennlige hendler og vrider. Temperaturbegrenser i håndtaket. Oras Hydractiva Style hånddusj med 3 spray alternativer: Sensitiv (stor og skånsom), Intense (kraftfull) og Pulse (massasje), veggbrakett inkludert. Takdusj størrelse: 360 mm x 220 mm. Wellfit kroppsbehandling kan individualiseres ved bruk av Oras appen. Kranen er utstyrt med rett kobling, avstengning smussfilter og tilbakeslagsventiler.

- Dusj
- Batteridrevet, Termostat, Bluetooth®
- Veggmontert
- Krom/Hvit
- Temperaturreguleringsgrep, Mengdehendel
- Integrert omkaster i mengderatt
- Hånddusj, Veggfeste, Dusjslange (1750 mm), Hodedusj
- pulserende, Intense, Sensitiv
- Sikkerhetssperre mot skålding ved 38°C, Varmebeskyttende krandsel
- Termostatkasett
- Magnetventil, Kontrollkomponent, Signallys, Indikator for lav spenning
- Sikkerhetsglass, Justerbare innstillinger (bluetooth)

## Teknisk data

### Flow attributter

|                        |                |
|------------------------|----------------|
| Vannmengde ved 300 kPa | <b>0.2 l/s</b> |
| Trykktap (0.2 l/s)     | <b>210 kPa</b> |

### Tekniske egenskaper


|                      |                       |
|----------------------|-----------------------|
| Varmtvannsforsyning  | <b>max. +70°C</b>     |
| Arbeidstrykk         | <b>100 - 1000 kPa</b> |
| Tilkoblingsstørrelse | <b>G1/2</b>           |
| Installasjons bredde | <b>CC150 mm</b>       |
| Materiale            | <b>Brass</b>          |


### Elektroniske attributter

|                   |                             |
|-------------------|-----------------------------|
| Batteri           | <b>AA 1.5 V Lithium x 4</b> |
| Bluetooth version | <b>4.x</b>                  |


### Bestemmelser

|                |                               |
|----------------|-------------------------------|
| EMC Directive  | <b>CE 2014/30/EU</b>          |
| EN Standard    | <b>EN 1111 , EN 15091</b>     |
| Støyklasse     | <b>I (ISO 3822) Oras lab.</b> |
| Tetthetsklasse | <b>IP 55</b>                  |

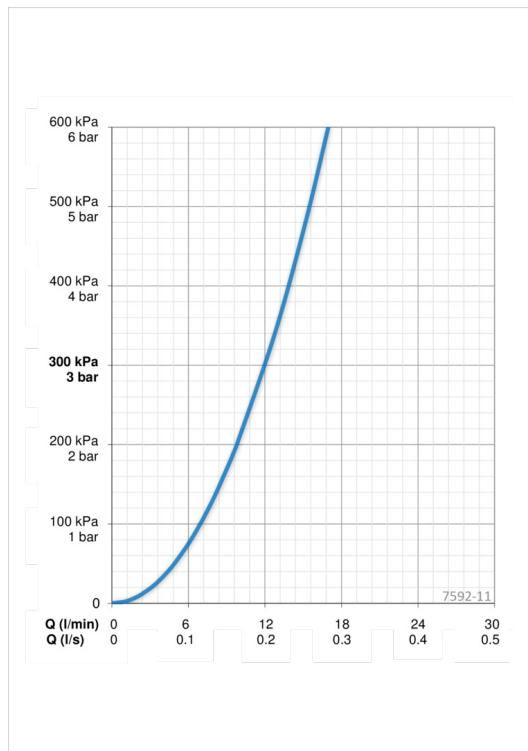

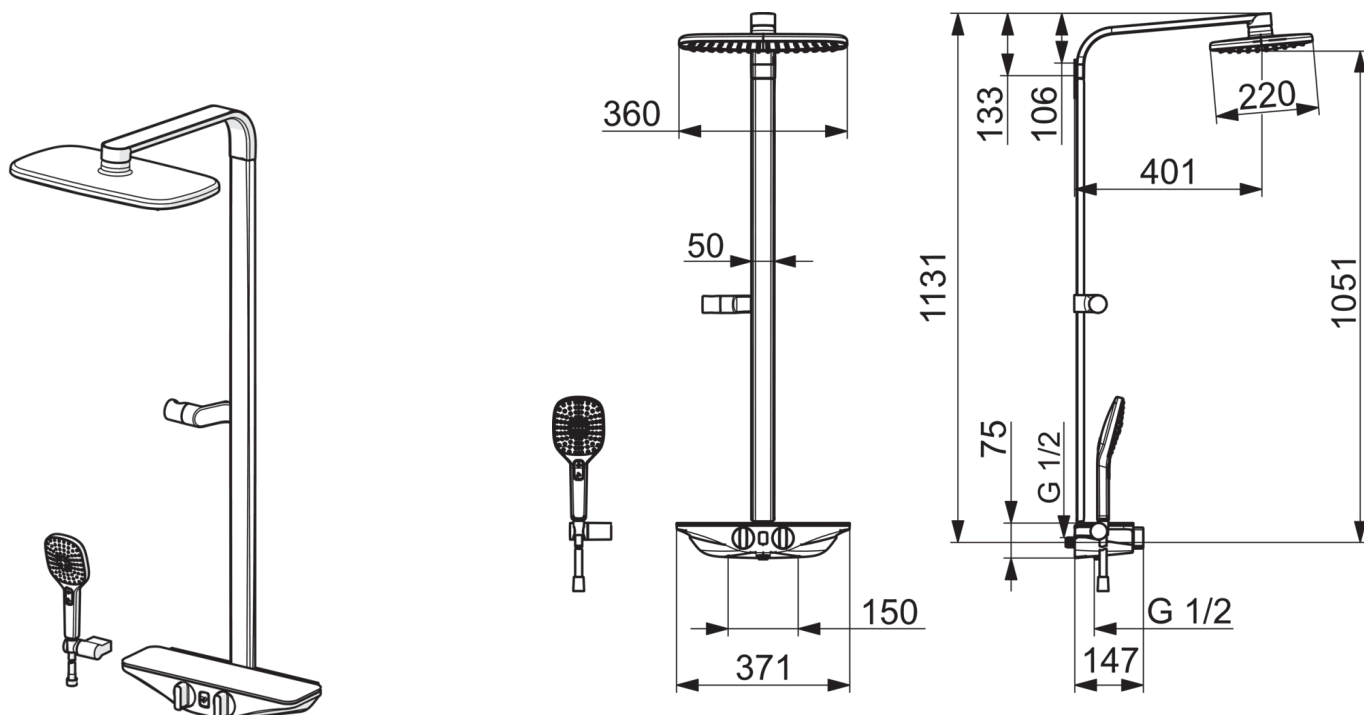

## Reserve deler

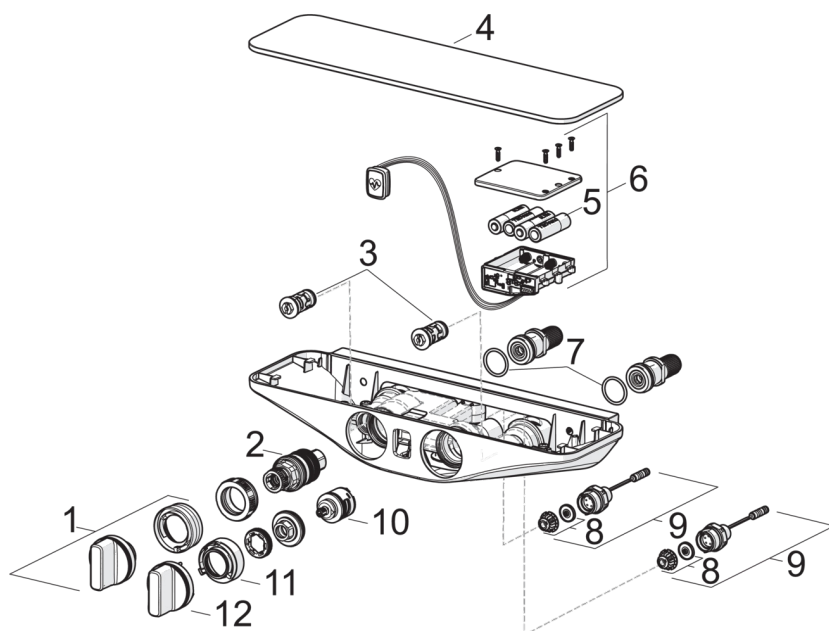

### SP7592U-11

| Navn                                            | Kode     | NRF<br>(Norway) |
|-------------------------------------------------|----------|-----------------|
| 01 Temperaturreguleringsgrep                    | 1000791V | 4205237         |
| 02 Termostatstyrt reguleringskassett            | 178780V  | 4204922         |
| 03 Filter/Tilbakeslagsventil, (9/2018 -)        | 1004950V |                 |
| 03 Filter/Tilbakeslagsventil                    | 602346V  | 4205202         |
| 04 Deksel Hvit                                  | 1003062V | 4205269         |
| 05 Batteri, 1,5 V AA Lithium                    | 600599V  | 4204405         |
| 06 Kontrollkomponent, 6 V / Wellfit / Bluetooth | 1000858V | 4205341         |
| 07 O-ring, 25.07x2.62                           | 602674V  | 4205228         |
| 08 Membran m/støttering                         | 199205V  | 4204493         |
| 09 Magnetventil, komplett                       | 199206V  | 4204494         |
| 10 Omkasterkassett                              | 198282V  | 4204907         |
| 11 Sperrehylse vender                           | 1003518V | 4205351         |
| 12 Mengderatt                                   | 1000716V | 4205234         |