

PRODUKTDATABLAD

LN UO 1500 30 W 4000 K

LINEAR ULTRA OUTPUT | Overfladearmatur med høj lysstrøm



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med lysstofrør
- Indendørsanvendelse
- Industrielle og kommercielle haller
- Offentlige områder
- Gangarealer, trappeopgange, kældre
- Parkeringsanlæg

PRODUKTFORDELE

- Energibesparelser op til 60 % (sammenlignet med armaturer, der bruger lysstofrør)
- Robust struktur med IK08
- Valgfri reflektor tilbehør og flere tilslutningsmuligheder giver fleksible installationer
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Robust metalhus og pc diffusor
- Tilslutning på bagsiden af armaturet
- Kabelføring mulig



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	30,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,90
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Startstrøm	40.0 A
Total harmonisk forvrængning	≤ 15 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	120 µs

Data for armatur forkoblinger

Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	21
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	17
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	27

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	3800 lm
Belysnings effektivitet	125 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<5 sdcn
Farvetemperaturer	Cool White
Farvegengivelsesindex	≥80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	110 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	1458 mm
--------	---------

Bredde	62,0 mm
Højde	74,0 mm
Produktvægt	1800,00 g

Farver & materialer

Materiale	Steel
Armaturhus farve	White
Produktfarve	White
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-10...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Monteringssted	Ceiling / Wall



Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Screwless terminal
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud
"Ball shot safe"	Nej

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK08
Glødetrådtest, jævnfør IEC 695-2-1	650 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

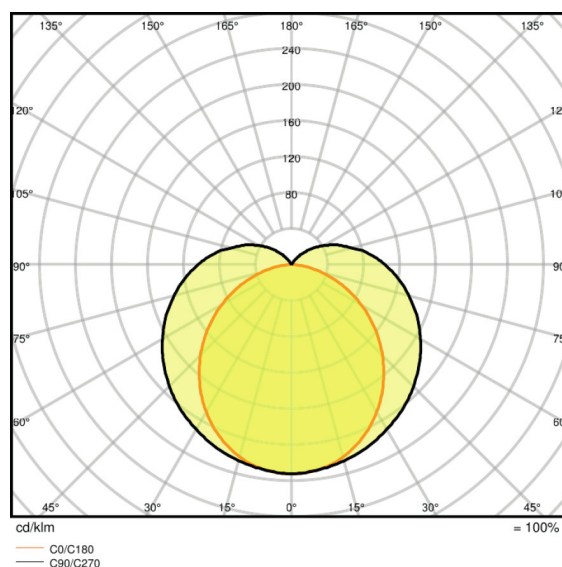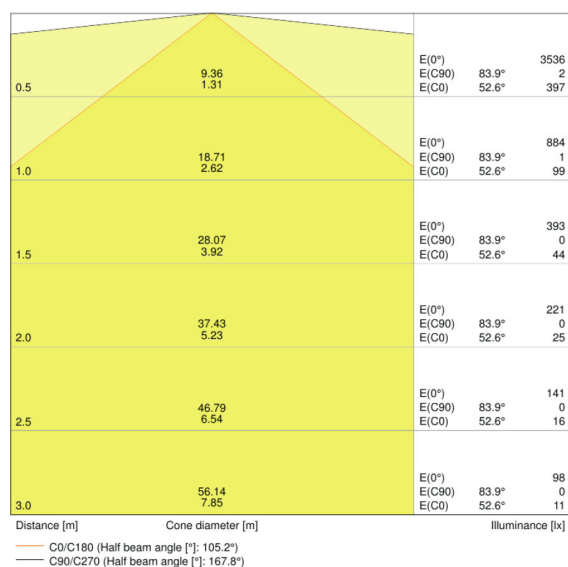

LDC typ cone

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

- Reflektor til høje lofter eller asymmetrisk lysspredning tilgængelig (1500 mm version)
- Monteringsskruer og plugs inkluderet
- Indvendig gevindstang og skrue til låsning af huset medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075122208	Folding carton box 1	69 mm x 1464 mm x 77 mm	1900,00 g	7.78 dm ³
4058075122215	Shipping carton box 6	1544 mm x 222 mm x 164 mm	13360,00 g	56.21 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

► www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSFRAKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.