


## Geberit AquaClean Mera Comfort dusjtoalett vegghengt toalett

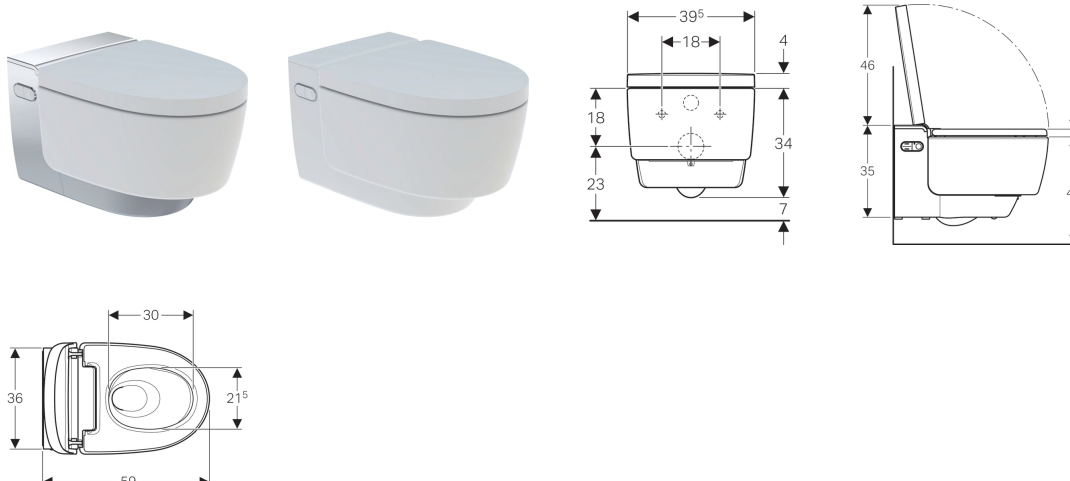

### Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet

### Egenskaper

- Hybrid varmtvannssystem med gjennomstrømningsvarmer og varmtvannsbereder
- Analdusj med WhirlSpray-dusjteknologi med dobbeltdyse
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Justerbar dusjvannstemperatur
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmen forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- WC-skål uten spylekant med TurboFlush-spyleteknologi
- Toalett med spesialglasur KeraTect
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Tørkerarm kan trekkes ut
- Justerbar tørkertemperatur
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Temperaturen til setevarmen kan justeres
- Toalettsete og toalettlokk med automatisk soft-close-mekanisme
- Toalettlokk med SoftOpening
- Berøringsfri åpning og lukking av toalettlokket
- Aktivisering av orienteringslyset ved tilnærming
- Orienteringslys kan justeres i sju farger
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Fire brukerprofiler kan programmeres
- Kompatibel med Geberit AquaClean-appen
- Vanntilkopling på venstre side skjult bak WC-skålen

- Strømtilkopling med fleksibel mantelledning med tre ledere, på høyre side skjult bak WC-skålen
- Ekstern vanntilkopling, på venstre side mulig med tilbehør
- Ekstern strømtilkopling, mulig med strømtilkobling til høyre
- Lydisolering formontert
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077

### Tekniske data

Beskyttelsesklasse	I
Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	2000 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0.5 W
Strømningstrykk	0.5-10 bar
Driftstemperatur	5-40 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	34-40 °C
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.03 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Dusjvarighet	30-50 s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

### Leveranseomfang

- Vanntilkoplingssett for Geberit Sigma innbyggingssystemer 12 cm og Geberit Omega innbyggingssystemer 12 cm, installasjonshøyde 112 cm
- Koplingskontakt for strømtilkopling
- Beskyttelseslokk
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Tilkoplingssett for toalett, ø 90 mm
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032

- Festemateriale

Art. nr.	NRF no.	Overflate/farge
146.211.11.1	6166081	Alpehvit
146.211.21.1	6166082	Blankforkrommet

**Tilbehør**

- Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean
- Grensesnittmodul for Geberit AquaClean Mera / Sela



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Disse forbruksmaterialene inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført i vedlegget eller under [www.geberit.com](http://www.geberit.com).