


Geberit AquaClean Tuma Comfort toalettsete

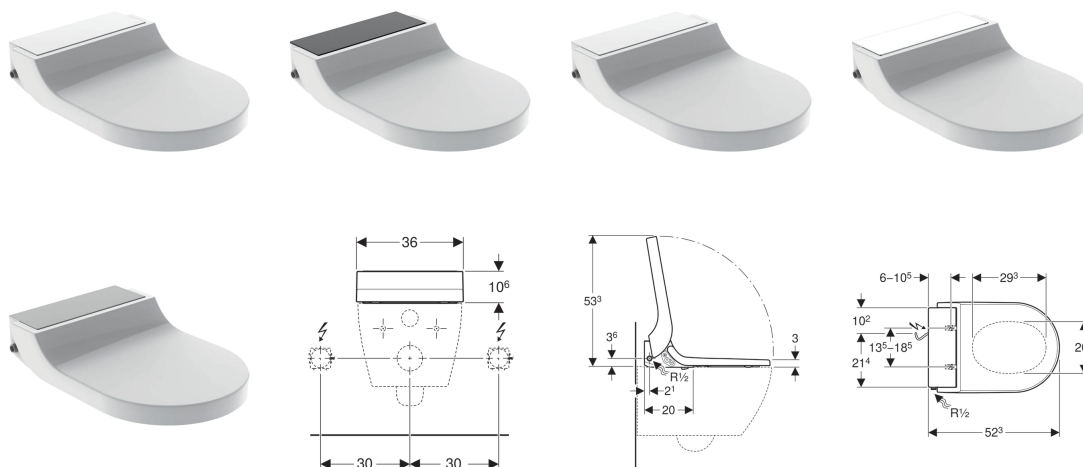

Bruksformål

- For komfortabel og luktfri bruk av toalett
- For rengjøring med vann i anal- og vaginalområdet
- For senere montering på WC-skåler (byttes mot toalettsete)

Egenskaper

- Varmtvannsbereidning ved hjelp av gjennomstrømningsovn
- Analdusjer med WhirlSpray-dusjteknologi
- Separat ladydyse i beskyttet hvileposisjon
- Gjennomstrømningsovn kan deaktiveres
- Dusjarm med dyse for anal- og vaginalområde kan trekkes ut
- Strålestyrke kan justeres i fem trinn
- Dusjarm kan posisjoneres i fem trinn
- Justerbar pulserende dusjstråle (automatisk bevegelse av dusjarmer forover og bakover)
- Automatisk forhånds- og etterrengjøring av dusjdysen med ferskvann
- Avkalkingsprogram
- Brukeridentifikasjon
- Luktavsug med keramikkfilter kan aktiveres
- Luktavsug med etterløpsfunksjon
- Tørker kan koples inn
- Toalettsete med setevarme som varmes opp raskt
- Toalettsete og toalettlokk med automatisk soft-close-mekanisme
- Toalettlokk med SoftOpening
- Funksjoner og innstillinger ved hjelp av fjernkontroll
- Fire brukerprofiler kan programmeres
- Vanntilkopling på venstre side
- Strømtilkopling bak, med mulighet for skjult legging mot venstre eller høyre
- Strømkabel kan forkortes
- Godkjent iht. (DIN) EN 1717 / (DIN) EN 13077
- Kompatibel med Geberit AquaClean-appen
- Temperatur på dusjvannet kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen
- Temperatur på tørkeren kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen

- Temperatur på toalettsetevarmen kan stilles inn med Geberit AquaClean-appen

Tekniske data

Beskyttelsesklasse	I
Kapslingsgrad	IPX4
Merkespenning	230 V AC
Nettfrekvens	50 Hz
Inngangsstrøm	2000 W
Inngangsstrøm standby	≤ 0.5 W
Kabellengde	2 m
Strømningstrykk	0.5–10 bar
Driftstemperatur	5–40 °C
Vanntemperatur innstillingsområde	34–40 °C
Vanntemperatur fabrikkinnstilling	37 °C
Beregnet gjennomstrømningsmengde	0.02 l/s
Minste strømningstrykk for beregnet gjennomstrømningsmengde	0.5 bar
Dusjvarighet	50 s
Maksimal belastning toalettsete	150 kg

Leveranseomfang

- Panserslange 3/8" med bend 1/2"
- Beskyttelseslokk
- Utjevningbuffer for toalettsete / WC-skål
- Keramikkfilter
- Avkalkningsmiddel 125 ml
- Rengjøringssett
- Fjernkontroll med veggfeste og batteri CR2032
- Festemateriale

- Vanntilkoplingssett

Bestilles separat

Art. nr.	NRF no.	Overflate/farge
146.271.11.1	6166137	Alpehvit
146.271.SI.1	6166139	Glass / Hvit
146.271.SJ.1	6166141	Glass / Svart
146.271.FW.1	6166138	Syrefast stål børstet

Tilbehør

- Veggbetjeningspanel for Geberit AquaClean
- Veggbetjeningspanel berøringsfritt, for Geberit AquaClean
- Geberit AquaClean avkalkningsmiddel
- Geberit keramikkfilter type 3



- Dette produktet leveres med Geberit AquaClean avkalkningsmiddel og Geberit AquaClean rengjøringsmiddel. Disse forbruksmaterialene inneholder klassifiserte farlige stoffer. Anvisninger og tiltak for sikker håndtering av farlige stoffer er oppført i vedlegget eller under www.geberit.com.
- Velg vanntilkoplingssett etter monterings situasjon