

PRODUKTDATABLAD

LN COMP Batten 1200 20 W 3000 K

LINEAR COMPACT BATTEN | Kompakt armaturer med ledninger på bagsiden



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning i armaturer med lysstofrør
- Indendørs anvendelsesformål
- Gangarealer, indgangspartier, trapper, opholdsrum, kælderrum
- Spotbelysning
- Offentlige områder
- Stukbelysning
- Hylde, integrering i møbler eller underskabsbelysning
- Ubrudt ensartet belysning

PRODUKTFORDELE

- Kompakte dimensioner
- Kræver meget lidt plads på grund af de kompakte dimensioner
- "Seemless" forbindelser uden synlige kabler når der forbindes til Linear Compact High Output
- Højt lysudbytte på op til 2500lm
- Fleksibel løsning grundet mange længder (600 til 1500 mm)
- Lavt flimmer med speciel elektronisk forkobling
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Erstatning for traditionelle T8-rør
- Tilslutning på bagsiden af armaturet
- Gennemsigtige endestykker
- Kan forbindes i begyndelsen af en række med Linear Compact High Output armatur
- Fås i versioner med lysstrøm 1000-2500 lm



- Fås i 3 forskellige længder
- Højt lysudbytte: op til 100 lm/W
- Glødetrådtest iht. IEC 60695-2-12: 850 °C

TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Nominel wattforbrug	20,00 W
Drifttilstand	Integrated LED driver
Nominel spænding	220...240 V
Cos Phi (effektfaktor)	> 0,50
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Startstrøm	12.1 A
Total harmonisk forvrængning	< 30 %
Startstrømtid T sub h50 / sub	150 µs

Data for armatur forkoblinger

Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A	40
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A	33
Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A	54

Fotometriske data

Farvetemperatur	3000 K
Lumen	2000 lm
Belysnings effektivitet	100 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	<5 sdc _m
Farvetemperaturer	Warm White
Farvegengivelsesindex	>80

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	140 °
-------------------	-------

Dimensioner



Længde	1175 mm
Bredde	27,0 mm
Højde	38,0 mm
Produktvægt	240,00 g

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Armaturhus farve	White
Produktfarve	White
Armaturhus farve	White
Afdækningsmateriale	Polycarbonate (PC)

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...+40 °C
----------------------	--------------

Levetid

Antal tænd/sluk	100000
Levetid L70/B50 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80/B10 @ 25 °C	40000 h
Levetid L90/B10 @ 25 °C	30000 h

Generel Beskrivelse

Monteringstype	Surface
Moneringssted	Ceiling / Wall

Egenskaber


Dæmpbar	Nej
Type forbindelse	Screw terminal, 2-Pole (L,N)
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

"Ball shot safe"	Nej
------------------	-----

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK03
Glødetrådtest, jævnfør IEC 695-2-1	850 °C
Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62778	RG 0
Beskyttelsesklasse	II
Beskyttelsestype	IP20
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS

Lys distribution

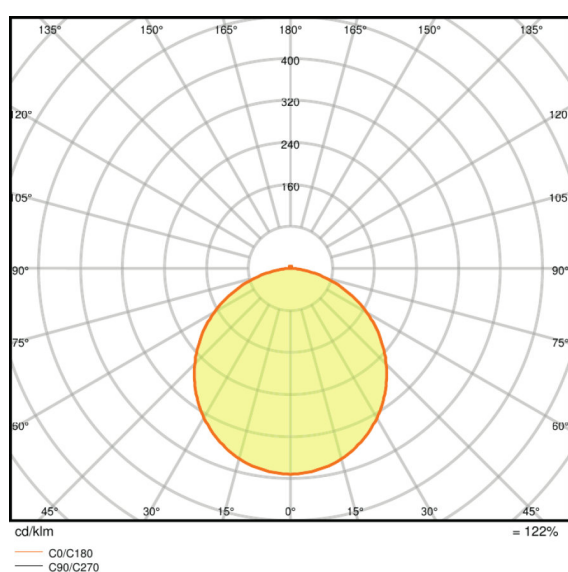

LDC typ polar

UDSTYR/TILBEHØR

– Alt nødvendigt tilbehør medfølger

LOGISTIK DATA

Produktkode	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Bruttovægt	Volumen
4058075099739	Folding carton box 1	29 mm x 1180 mm x 42 mm	295,00 g	1.44 dm ³
4058075099746	Shipping carton box 25	1218 mm x 242 mm x 175 mm	8330,00 g	51.58 dm ³

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARSRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.