


EKSTERNE MOTORER



EKSTERN TX MOTOR

Ekstern TX motor findes i to varianter nemlig som ekstern TX motor, væg og ekstern TX motor, loft. Ekstern TX motor, væg leveres med vejrbestandigt rustfri stålkappe. Ekstern TX motor, loft leveres med stålfødder og kondens- og isoleringskasse til montering i loftrum. Husk at kondensisolere aftrækket, hvis det føres igennem uopvarmede rum.

SÆRLIGE EGENSKABER

VÆG

- Fremstillet i vejrbestandigt rustfri stål
- Elegante design til placering på ydervæg


LOFT

- Kanaltilslutning passer til faste rør
- Leveres med praktiske stålfødder til montage i loftrum, samt kondens- og isoleringskasse



Ekstern TX motor, væg 3.700,-


Varenr.	225.19.1100.2
Tilslutning (V)	230
Wattforbrug	186
Luftmgd. m ³ /h v. 0 vs.	900
Hastighed i omdr.	1300
Lydniveau (dB(A))	71

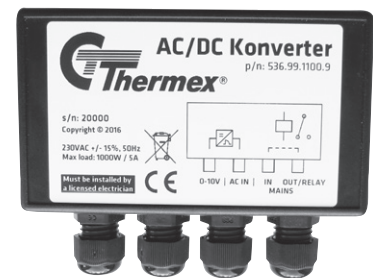

AC/DC konverter 1.600,-

Varenr.	536.99.1100.9
---------	---------------

Anvendes i forbindelse med tilslutning af ekstern DC-motor, hvor emhætten har AC styring

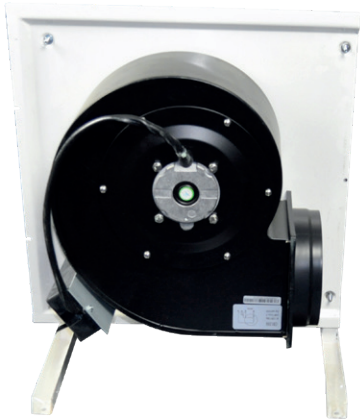

Ekstern TX motor, loft 3.700,-

Varenr.	225.19.1000.2
Tilslutning (V)	230
Wattforbrug	186
Luftmgd. m ³ /h v. 0 vs.	900
Hastighed i omdr.	1300
Lydniveau (dB(A))	71



Kondens- og isoleringskasse medfølger ved køb af ekstern TX motor, loft