


## Geberit Duofix element för vägghängd WC, 82 cm, med Omega inbyggnadscistern 12 cm, PEX-anslutning



Exempelbild

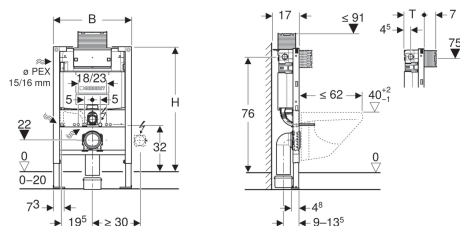

### Användningsändamål

- För lätt väggkonstruktion
- För montering i halvhöga installationer framför vägg
- För montering i halvhöga Geberit Duofix systemväggar
- För vägghängda WC med anslutningsmått enligt EN 33:2011
- För vägghängda WC med utstående del upp till 62 cm
- För dubbelspolning
- För golvkonstruktioner 0–20 cm

### Egenskaper

- Självbärande ram pulverlackerad
- Ram med borrhål  $\varnothing$  9 mm för montering i regelstomme
- Ram förberedd för stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Fotstöd förzinkade
- Fotstöd justerbara 0–20 cm
- Fotstöd med halkskydd
- Fotplattor vridbara
- Fotplattadep som passar för montering i U-profiler UW 50 och UW 75 och Geberit Duofix systemskenor
- Anslutningsböj kan installeras utan verktyg i olika djuppositioner, justeringsintervall 45 mm
- Fäste anslutningsböj ljudabsorberande
- Inbyggnadscistern med manövrering ovan-/framifrån
- Inbyggnadscistern kondensisolerad
- Vid fabriksinställning är omedelbar efterspolning möjlig
- Inbyggnadscistern för PEX-anslutning förberedd
- Monterings- och servicearbete på inbyggnadscisternen verktygsfritt

- Vattenanslutning på vänster sida
- Skydd för serviceöppning skyddar mot fukt och smuts
- Skydd för serviceöppning kan avkortas
- Utrustad med tomrör för vattentillopsledning för anslutning av Geberit AquaClean duschoalett
- Med fastsättningsmöjlighet för elanslutning

### Tekniska data

Flödestryck	0.1-10 bar
Maximal vattentemperatur	25 °C
Spolmängd, fabriksinställning	6 och 3 l
Spolmängd vid stor spolning	4.5 / 6 / 7.5 l
Spolmängd vid liten spolning	3-4 l
Beräknat flöde	0.11 l/s
Minsta flödestryck för beräknat flöde	0.5 bar

### Leveransomfattning

- PEX-anslutning G 1/2", med skruvkoppling 15 x 2,5 mm och 16 x 2,2 mm, med övergång
- Skydd för serviceöppning
- 2 väggfästen
- 2 nedre väggbeslag
- Anslutningssats för WC,  $\varnothing$  90 mm
- Anslutningsböj 90° av högdensitetspolyeten,  $\varnothing$  90 mm
- Övergångsmuff av högdensitetspolyeten,  $\varnothing$  90/110 mm
- 2 skyddspluggar
- 2 gängstänger M12
- Infästningsmaterial

Artikelnr	RSK nr.	B	H	T
111.007.00.2	8000081	50 cm	82 cm	14 cm

### Tillbehör

- Geberit sats stöd för WC-porslin med liten anläggningsyta
- Geberit Duofix sats väggfästen för enkelmontering
- Geberit Duofix sats väggfästen för enkel- och systemmontering