

PRODUKTDATABLAD

DL COMFORT DN 130 13 W 3CCT IP54 WT

DOWNLIGHT COMFORT | Downlights med justérbare hvide lysfarver



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Direkte udskiftning af armaturer med kompaktlysrør
- Generel belysning
- Badeværelser, køkkener og overdækkede udendørs arealer
- Kontorer
- Gange
- Foyerer
- Butikker
- Trapper

PRODUKTFORDELE

- Tre lysfarver i ét armatur: Varmt hvid, kold hvid, dagslyshvid
- Enkel installation takket være den integrerede driver
- 5 års garanti

PRODUKTEGENSKABER

- Tre lysfarver kan vælges via switch
- Beskyttelsesklasse: IP54
- Klemrække med push wire terminaler til værktøjsfri tilslutning
- Kabelføring mulig



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

| | |
|------------------------|-----------------------|
| Nominal wattforbrug | 13,00 W |
| Drifttilstand | Integrated LED driver |
| Nominal spænding | 100...277 V |
| Cos Phi (effektfaktor) | >0,90 |
| Forsynings frekvens | 50/60 Hz |

Data for armatur forkoblinger

| | |
|--|----|
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry B16 A | 18 |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C10 A | 15 |
| Maks. armaturantal pr. gruppeafbry C16 A | 24 |

Fotometriske data


| | |
|---|---|
| Farvetemperatur | 3000/4000/5700 K ¹⁾ |
| Lumen | 1030 lm@3000 K /1110 lm@5700 K /1210 lm@4000 K lm |
| Belysnings effektivitet | 85 lm/W |
| Standard afvigelse af farvetemperaturen | <5 sdc _m |
| Farvetemperaturer | Warm White/Cool White/Cool Daylight |
| Farvegengivelsesindex | >80 |

¹⁾ Color temperature switchable: 3000 K, 4000 K, 5700 K

Lysfordeling

| | |
|-------------------|------|
| Udstrålingsvinkel | 60 ° |
| UGR lateral | <22 |
| UGR longitudinal | <22 |

Dimensioner

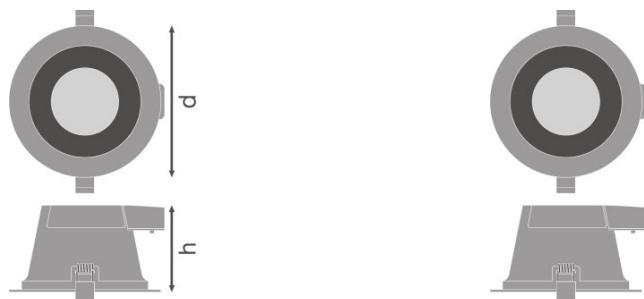

| | |
|----------|----------|
| Diameter | 145,0 mm |
| Højde | 82,0 mm |

| | |
|---------------------------|----------|
| Produktvægt | 265,00 g |
| Monteringsdiameter | 130.0 mm |

Farver & materialer

| | |
|----------------------------|-------------------------------|
| Materiale | Aluminum |
| Armaturhus farve | White |
| Produktfarve | White |
| Afdækningsmateriale | Polymethylmethacrylate (PMMA) |

Temperaturer og driftsbetingelser

| | |
|-----------------------------|--------------|
| Omgivelsestemperatur | -20...+45 °C |
|-----------------------------|--------------|

Levetid

| | |
|--------------------------------|---------|
| Levetid L70/B50 @ 25 °C | 50000 h |
| Levetid L80/B10 @ 25 °C | 43000 h |
| Levetid L90/B10 @ 25 °C | 30000 h |
| Antal tænd/sluk | 50000 |

Generel Beskrivelse

| | |
|-----------------------|----------|
| Monteringstype | Recessed |
| Monteringssted | Ceiling |



Egenskaber

| | |
|--------------------------------|----------------------------|
| Dæmpbar | Nej |
| Type forbindelse | Screwless terminal, 2-Pole |
| LED-modul, udskifteligt | Kan ikke skiftes ud |

Godkendelse og Standarder

| | |
|---|-------------------------|
| Beskyttelsesklasse IK (stødsikker) | IK03 |
| Glødetrådstest, jævnfør IEC 695-2-1 | 650 °C |
| Fotobiologisk sikkerhedsgruppe i EN62471 | RG 0 |
| Beskyttelsesklasse | I |
| Beskyttelsestype | IP54 |
| Standarder | CE/CB/ENEC/TÜV SÜD/RoHS |

Lys distribution

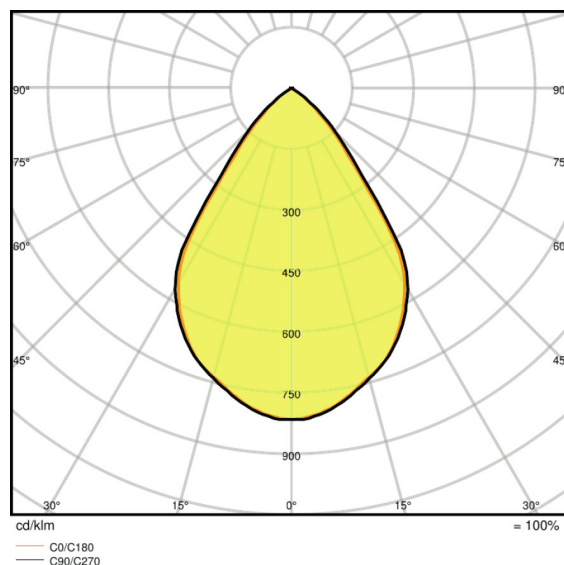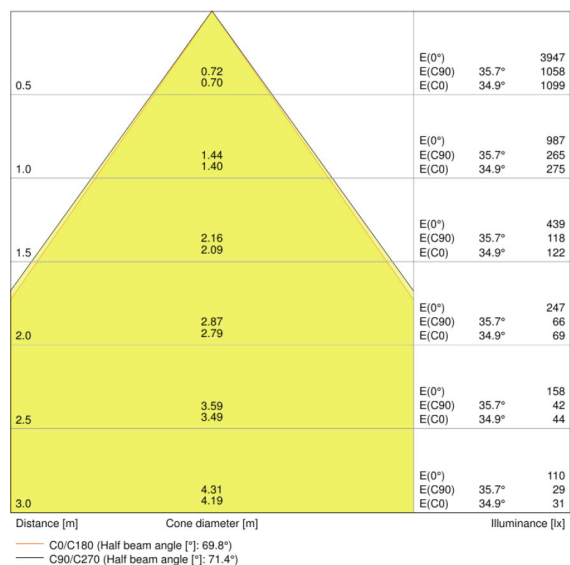

LDC typ cone

LDC typ polar

LOGISTIK DATA

| Produktkode | Pakningsstørrelse (antal/enhed) | Dimensioner (længde x bredde x højde) | Bruttovægt | Volumen |
|---------------|---------------------------------|---------------------------------------|------------|-----------------------|
| 4058075104068 | Folding carton box 1 | 170 mm x 170 mm x 125 mm | 326,00 g | 3.61 dm ³ |
| 4058075104075 | Shipping carton box 8 | 360 mm x 360 mm x 270 mm | 3632,00 g | 34.99 dm ³ |

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på
www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.