


Velia Low Profile 5,5W, 2700K



Tekniske data

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	46 mm
Udvendige mål:	Ø85 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	5,5W
Lyskilde:	LED 2700 Kelvin
Lysintensitet:	310 Lumen
Farvegengivelse:	CRI>95
Spredningsvinkel:	55°
Dæmpbar:	Ja
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast, aluminium
Mulighed for videresløjning:	Ja (3G1,5)

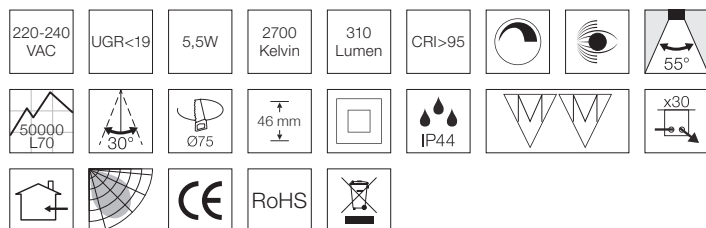

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Høj CRI-værdi
- Højt lumenudbytte
- Montering med fjedre
- Leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilslutte downlighten igen efter malerarbejde
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm

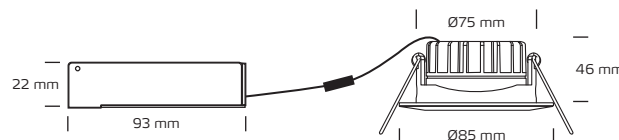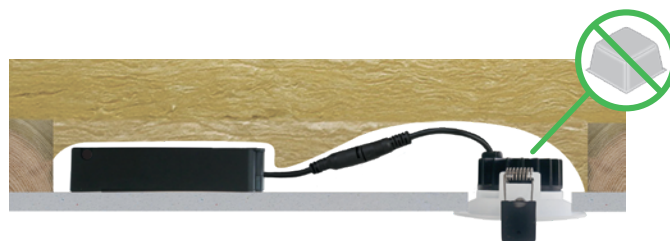

*Tegningen er ikke målfast

This luminaire contains built-in LED lamps.

A++

A+

A

B

C

D

E

}

LED

The lamps cannot be changed in the luminaire.

Nordtronic LED downlight 874/2012

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
01143012	5704629000179	Mat hvid	Rund
01143022	5704629000186	Børstet alu	Rund
01143092	5704629000193	Mat sort	Rund