

LK FUGA® indsats afbryder 16 A korrespondance dobbelt

uden

tangent 542 D 0066
Vare nr.: 10 17 058 277
EL nr.: 57 03 302 159 456
EAN nr.:



5 703302 159456

lysegrå

Vare nr.: 542 D 5066
EL nr.: 10 17 054 653
EAN nr.: 57 03 302 154 185



5 703302 154185

hvid

Vare nr.: 542 D 6066
EL nr.: 10 17 054 640
EAN nr.: 57 03 302 154 178



5 703302 154178

koksgrå

Vare nr.: 542 D 8066
EL nr.: 10 17 054 666
EAN nr.: 57 03 302 154 192



5 703302 154192

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse


Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Montage i FUGA rammer.

Konstruktion

Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskrue. Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000 købes separat. LED lampeforbrug: 0,18 W.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler:	Dobbelt skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

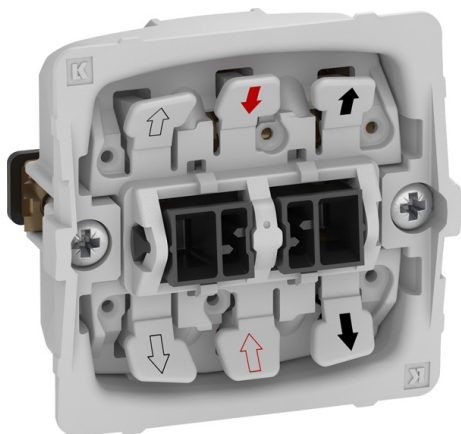

Målskitse

