

LK FUGA® indsats afbryder 13A 2-pol 440 V



lysegrå

Vare nr.: 502 D 5002
EL nr.: 10 17 035 928
EAN nr.: 57 03 302 094 207



hvid

Vare nr.: 502 D 6002
EL nr.: 10 17 035 931
EAN nr.: 57 03 302 094 214



koksgrå

Vare nr.: 502 D 8002
EL nr.: 10 17 035 944
EAN nr.: 57 03 302 094 221



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning og til isætning forfra, dåse for blankmur, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Visse varianter leveres med tangent/afdækning.


Konstruktion

Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt. Har dobbelte skruelede klemmer for tilslutning med 1,5-2,5 mm² ledning. En leder pr. hul. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. Ved montage med fleksible ledninger skal der anvendes ledningstulle.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	13 A
Mærkespænding:	440 V
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler:	Dobbel skruelede.
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tulle. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

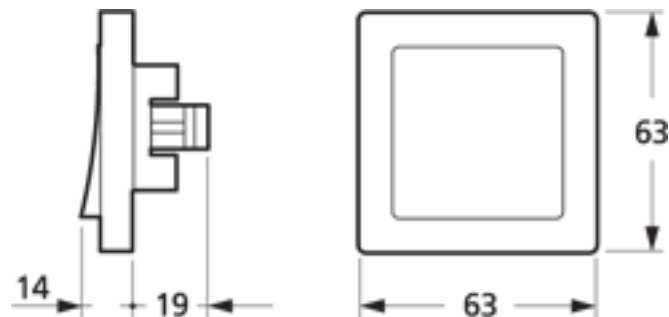

vist med ramme 63