



LK FUGA® indsats stikkontakt EDB 1½ modul 2-pol med jord

lysegrå

Vare nr.: 501 D 5621
EL nr.: 10 17 036 367
EAN nr.: 57 03 302 094 641



5 703302 094641

hvid

Vare nr.: 501 D 6621
EL nr.: 10 17 036 370
EAN nr.: 57 03 302 094 658



5 703302 094658

koksgrå

Vare nr.: 501 D 8621
EL nr.: 10 17 036 383
EAN nr.: 57 03 302 094 665



5 703302 094665

uden

afdæk. **Vare nr.:** 501 D 0621
EL nr.: 10 17 056 017
EAN nr.: 57 03 302 156 486



5 703302 156486

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til forhindring af tilslutning af uautoriserede brugsgenstande til særskilt edb-net. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Beregnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Bemærk: Ved anvendelse med panelunderlag skal 14 mm afstandsramme anvendes. Leveres med hvid LED lampe.



Konstruktion

Er konstrueret med rektangulære og skråtstillede fase- og nulbøsninger til brug for specielle edb stikpropper. Afdækning er konstrueret med 6 mm krave. Afdækning er mærket EDB. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 16 A
Planforsænket montage:	Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, Forradåse, SV dåse.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag+14 mm ramme, SOFTLINE panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbel skrueløs.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

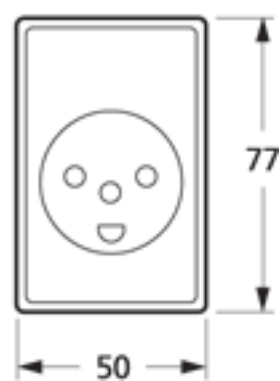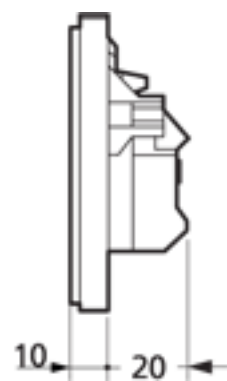

vist med ramme 50