



## LK FUGA® indsats stikkontakt med 1-pol afbryder 2-pol

hvid

**Vare nr.:** 501 D 6114  
**EL nr.:** 10 17 036 697  
**EAN nr.:** 57 03 302 096 812



5 703302 096812

koksgrå

**Vare nr.:** 501 D 8114  
**EL nr.:** 10 17 036 707  
**EAN nr.:** 57 03 302 096 829



5 703302 096829

u.

**Tang/afdækning** 501 D 0114  
**k** 10 17 056 156  
**Vare nr.:** 57 03 302 157 018  
**EL nr.:**  
**EAN nr.:**



5 703302 157018

lysegrå

**Vare nr.:** 501 D 5114  
**EL nr.:** 10 17 036 684  
**EAN nr.:** 57 03 302 096 805



5 703302 096805

Pakning: 10 stk.

## Produkt beskrivelse

### Anvendelse

Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.


### Konstruktion

Stikkontakt med afbryder opbygges af indsats for stikkontakt samt tangent/afdækning. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

### Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	10 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 13 A
Planforsænket montage:	Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, Forradåse, SV dåse.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5mm <sup>2</sup> stiv, flertrådet ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tylle. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

## Målskitse

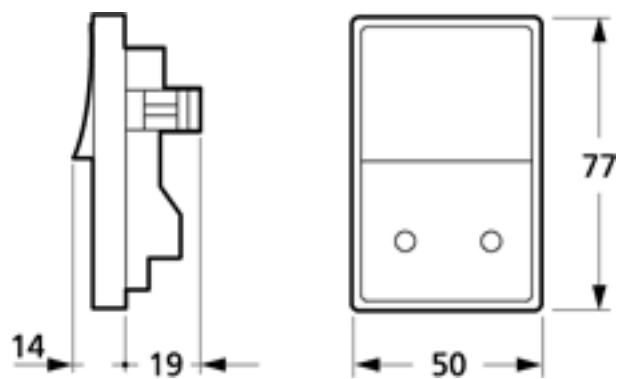

vist med ramme 50