




Membran-dåse type U9™ - M 2,5 mm²

lysegrå

Vare nr.: 185 A 5646
EL nr.: 10 21 016 645
EAN nr.: 57 03 302 091 329

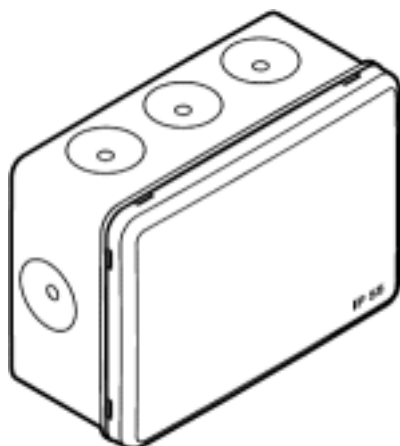

hvid

Vare nr.: 185 A 6646
EL nr.: 10 21 016 658
EAN nr.: 57 03 302 091 336



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Leveres med dæksel og anvendes som forgreningsdåse, samledåse, udtagsdåse m.v. Indføring af kabler og bevægelig ledning i de indstøbte membraner giver tæthedsklasse IP55. Kan fastgøres direkte på kabelbakke eller ved anvendelse af specielt kabelbakkebeslag.

Konstruktion

Er fremstillet i materialet Polypropylen (PP) og er derfor anvendelig i et aggressivt miljø. Der er 9 stk. 20 mm indstøbte membraner på dåsens sider fordelt med følgende antal: 1-3-2-3. I bunden af dåsen er der 2 stk. 20 mm indstøbte membraner. 5-leder klemrække kan fastgøres i dåsens bund typisk med 3x15 mm selvskærende skruer for plast. Indvendig i låget sidder 2 stk. afdækningspropper for skruehuller, 2 stk. aflastninger for bevægelig ledning og 1 stk. prop til afblænding af gennembrudt membran.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP55
Antal klemmer/ledere i dåsen:	Ved 1,5 mm² ledning 6/20. Ved 2,5 mm² ledning 5/15
Omgivelsestemperatur:	- 40 °C til + 70 °C
Godkendelse:	DEMKO, SEMKO, NEMKO, FIMKO, CE
Direktiver:	73/23 EEC
Standarder:	EN 60670, 998-1, 998-2-5
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget

Målskitse

