



MASTER LEDcandle

MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De dæmpbare MASTER LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker samtidig til at skabe den ønskede atmosfære. Lyskilderne i klart eller matteret glas monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter eller moderne armaturer og passer til alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-fatning. Lyskilderne er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det formål, at give lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der sikrer store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. De flammeformede lyskilder er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som passer perfekt til moderne LED-lanterner.

Produkt data


Generelle oplysninger		Farveensartethed	
Sokkel	E14 [E14]	Farveensartethed	<6
Nominal levetid (nom.)	25000 h	Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
Interval mellem tænd/sluk	50000X	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Teknisk type	4-25W		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	822-827 [justerbar varm hvid]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	250 lm	Power (Rated) (Nom)	4 W
Lysstrøm (nominel) (nom.)	250 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	25 mA
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Wattforbrugsækvivalent	25 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200-2700 K	Opstartstid (nom.)	0.5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	65 lm/W	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	instant full light
		Effektfaktor (nom.)	0.7

MASTER LEDcandle

Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	85 °C
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Mekanik og armaturhus	
Lyskildefinish	Klar (CL)
Godkendelse og anvendelse	
Velegnet til effektivbelysning	No
Energimærket (EEL)	A+

Energiforbrug kWh/1000 t.	4 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871869645378000
Ordreproduktnavn	MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL
EAN/UPC – produkt	8718696453780
Ordrekode	45378000
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001140002
Nettovægt (stykke)	0.072 kg



Målskitse



LED DT 4-25W E14 P48 CL

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 4-25W E14 P48 CL	48 mm	95 mm

Fotometriske data

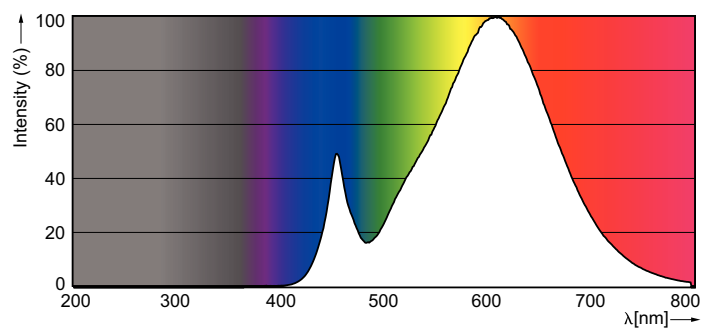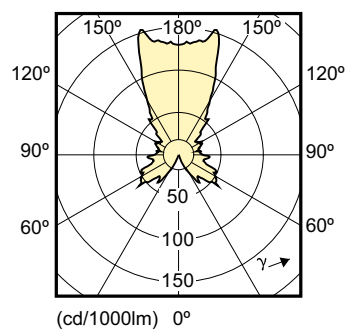

MASTER LEDcandle

