

Lampeudtag LK FUGA® Lampeudtag 5-polet 16A/440V

uden

afdæk. 509 D 0015

Vare nr.: 10 20 008 515

EL nr.: 57 03 302 156 493

EAN nr.:



5 703302 156493

lysegrå

Vare nr.: 509 D 5015

EL nr.: 10 20 007 817

EAN nr.: 57 03 302 153 508



5 703302 153508

hvid

Vare nr.: 509 D 6015

EL nr.: 10 20 007 804

EAN nr.: 57 03 302 153 492



5 703302 153492

koksgrå

Vare nr.: 509 D 8015

EL nr.: 10 20 007 820

EAN nr.: 57 03 302 153 515



5 703302 153515

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Monteres i FUGA dåser for indmuring, indstøbning, forfrådåser eller udv. Underlag. Ved montage i udv. Underlag i lofter, skal udtaget fastsættes med skrueindlæg. Patenteret aflastning for en eller to ledninger.

- Skruesklemmer for 5 poler, mærket med

L-N-M1-M2-jord

Alle skruesklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring

(håndrygsikker under montage)

Klemmer kan afblændes på brugerside. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra. Dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

5 tilslutnings klemmer for fase, nul, 3 mellemledninger og jordledning. Patenteret aflastning for en eller to ledninger.

- " Skruesklemmer for 5 poler, mærket med

L-N-M1-M2-jord

Alle skruesklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring

(håndrygsikker under montage)

Klemmer kan afblændes på brugerside. Patenteret aflastning for en eller to ledninger.

- " Skruesklemmer for 5 poler, mærket med

L-N-M1-M2-jord

Alle skruesklemmer er isoleret mod utilsigtet berøring

(håndrygsikker under montage)

Klemmer kan afblændes på brugerside.

Tekniske data


Kapslingsklasse: IP20

Mærkestrøm: 16 A

Mærkespænding: 440 V

Tilslutningsklemmer tilgang: Max. 4 stk. 1,5 mm² / 3 stk. 2,5 mm² ledningTilslutningsklemmer afgang: Max. 2 stk. 0,75 mm² / 1 stk. 1,5 mm² manglekoret ledning

Ledningshul: Ø7,0 mm Opboring til 11,0 mm

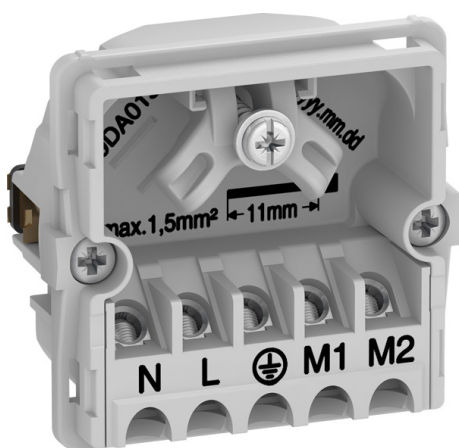

Ledningsbelastning:	Max. 5,0 kg (se belastningsskema)
Tilspændingsmoment:	Anbefalet: 0,8 Nm
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget