




Low Profile Large Tilt 6W, 2700K


Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	33 mm
Udvendige mål:	Ø87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6W
Fatning:	G4
Lyskilde:	Udskiftelig front med Nordtronic LED lyskilde med Sharp LED chip, 2700 Kelvin
Lysintensitet:	270 Lumen
Farvegengivelse:	Ra 85
SDCM	3
Spredningsvinkel:	40°
Kipvinkel:	45°
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast / Aluminium
Mulighed for videresløjning:	Ja

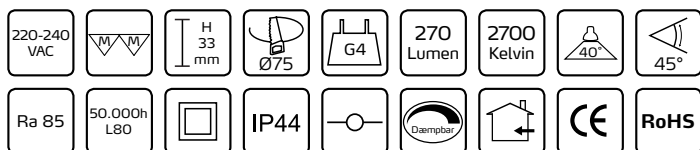

Produktinformation:

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde (33 mm)
- 45° kipningsvinkel, perfekt til brug i loft til kip, garderobe, galleribelysning osv.
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med fjedre
- Designet og udviklet i Danmark til fremtidens bygnings- og energikrav
- Patenteret (EP2570722)

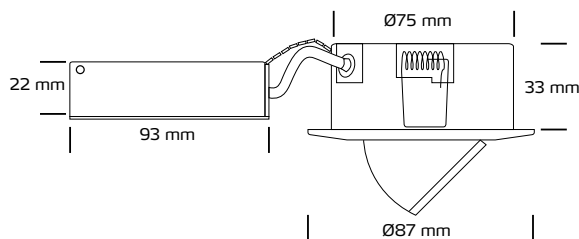

*Tegningen er ikke målfast

UDSKIFTELIG FRONT MED LED LYSKILDE

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: A

Nordtronic LED Downlight 874/2012

NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
1741	5704629017412	Mat hvid	Rund
1742	5704629017429	Børstet aluminium	Rund