



# MASTER LEDcandle

## MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL

MASTER LEDcandle-lyskilder giver et hvidglødende, strålende lys og er ideelle til almen og dekorativ belysning på hoteller og i restauranter samt i hjemmet. De dæmpbare MASTER LEDcandle-lyskilder er særdeles effektive og medvirker samtidig til at skabe den ønskede atmosfære. Lyskilderne i klart eller matteret glas monteres fuldt synligt i lysekroner, lampetter eller moderne armaturer og passer til alle eksisterende armaturer med en E14- eller B15-fatning. Lyskilderne er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som er udviklet på grundlag af input fra producenter af lysekroner med det formål, at give lysekronen eller armaturet et endnu flottere udseende, ikke kun når den/det er tændt, men også når den/det er slukket. De giver et smukt, strålende varmt lys, der sikrer store energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne. De flammeformede lyskilder er kendetegnet ved en klassisk slank form med et unikt, iøjnefaldende linsedesign, som passer perfekt til moderne LED-lanterner.

### Produkt data


Generelle oplysninger		Farveensartethed	
Sokkel	E14 [ E14]	Farveensartethed	<6
Nominel levetid (nom.)	25000 h	Farvegengivelsesindeks (nom.)	80
Interval mellem tænd/sluk	50000X	LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
Teknisk type	8-60W		
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	822-827 [ justerbar varm hvid]	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Lysstrøm (nom.)	806 lm	Power (Rated) (Nom)	8 W
Lysstrøm (nominel) (nom.)	806 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	45 mA
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Wattforbrugsækvivalent	60 W
Korreleret farvetemperatur (nom.)	2200-2700 K	Opstartstid (nom.)	0.5 s
Lyseffekt (nominel) (nom.)	100.00 lm/W	Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
		Effektfaktor (nom.)	0.7

# MASTER LEDcandle

Spænding (nom.)	220-240 V
<b>Temperatur</b>	
T-kappe, maks. (nom.)	95 °C
<b>Lysstyring og dæmpning</b>	
Dæmpbar	Ja
<b>Mekanik og armaturhus</b>	
Lyskildefinish	Klar (CL)
<b>Godkendelse og anvendelse</b>	
Energibesparende produkt	Yes
Velegnet til effektbelysning	No
Energimærket (EEL)	A+

Energiforbrug kWh/1000 t.	8 kWh
<b>Produktdata</b>	
Fuldstændig produktkode	871869658067700
Ordreprodukt navn	MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL
	CL
EAN/UPC – produkt	8718696580677
Ordrekode	58067700
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001211902
Nettovægt (stykke)	0.084 kg



## Målskitse



Candle WG EMEA 60W E14 P50

Product	D	C
MAS LEDlustre DT 8-60W P50 E14 827 CL	50 mm	111 mm

## Fotometriske data

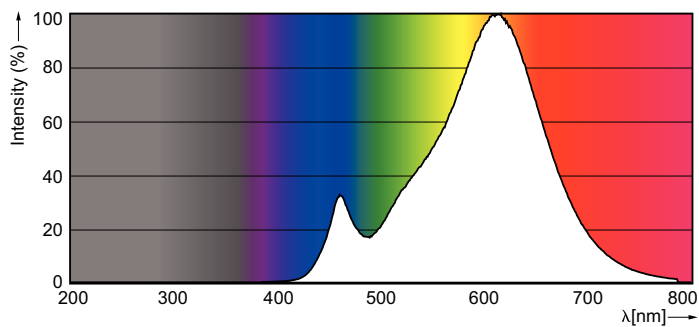

# MASTER LEDcandle

## Fotometriske data

