



CorePro LEDtube EM/Mains

CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865

CorePro LEDtube er en LED-løsning, der gør det muligt at udskifte T8-lysstofrør til en overkommelig pris. Dette produkt, der er beregnet til almen belysning, udsender et lys, der minder om naturligt lys, og giver øjeblikkelige energibesparelser – kort sagt, en meget miljøvenlig løsning.

Produkt data

| Generelle oplysninger | | Lyskildens strømstyrke (nom.) | |
|--|----------------------------------|---|-----------|
| Sokkel | G13 [Medium Bi-Pin Fluorescent] | | 70 mA |
| Primært anvendelsesområde | Industrial | Opstartstid (nom.) | 0.5 s |
| Nominel levetid (nom.) | 30000 h | Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.) | 0.5 s |
| Interval mellem tænd/sluk | 200000X | Effektfaktor (nom.) | 0.9 |
| B50L70 | 30000 h | Spænding (nom.) | 220-240 V |
| Lysteknisk | | Temperatur | |
| Farvekode | 865 [CCT af 6500K] | T-omgivelsestemperatur (maks.) | 45 °C |
| Lysstrøm (nom.) | 1600 lm | T-omgivelsestemperatur (min.) | -20 °C |
| Lysstrøm (nominel) (nom.) | 1600 lm | T-lagring (maks.) | 65 °C |
| Korreleret farvetemperatur (nom.) | 6500 K | T-lagring (min.) | -40 °C |
| Farveensartethed | <6 | T-kappe, maks. (nom.) | 40 °C |
| Farvegengivelsesindeks (nom.) | 80 | Lysstyring og dæmpning | |
| LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.) | 70 % | Dæmpbar | Nej |
| Drift og el | | Mekanik og armaturhus | |
| Indgangsfrekvens | 50 til 60 Hz | Produktlængde | 1200 mm |
| Power (Rated) (Nom) | 14.5 W | | |

CorePro LEDtube EM/Mains


| Godkendelse og anvendelse | |
|---------------------------|--|
| Energibesparende produkt | Yes |
| Energimærket (EEL) | A+ |
| Godkendelser | CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate |
| Energiforbrug kWh/1000 t. | 15 kWh |
| Produktdata | |
| Fuldstændig produktkode | 871869671109500 |
| Ordreproduktnavn | CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865 |

| | |
|--|---------------|
| EAN/UPC – produkt | 8718696711095 |
| Ordrekode | 71109500 |
| Tæller – antal pr. pakke | 1 |
| Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage) | 10 |
| Materialenr. (12NC) | 929001338902 |
| Nettovægt (stykke) | 0.215 kg |

Advarsler og sikkerhed

- BEMÆRKNINGER: Den samlede energieffektivitet og lysfordeling af hvilken som helst installation der benytter disse armaturer, er bestemt af installationsdesignet.



Målskitse

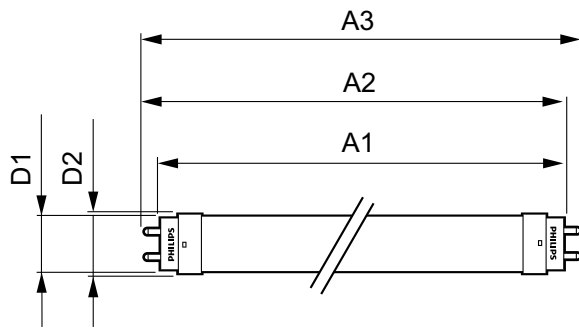

TLED 4ft 14.5-36W 1600lm 6500K G13 Ess

| Product | D1 | D2 | A1 | A2 | A3 |
|---------------------------------|---------|-------|---------|---------|---------|
| CorePro LEDtube 1200mm 14.5W865 | 25.7 mm | 28 mm | 1198 mm | 1205 mm | 1212 mm |


Fotometriske data

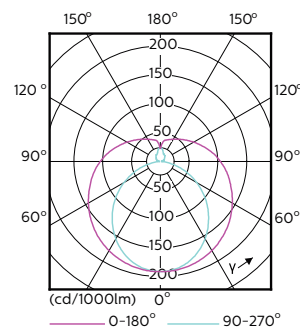



LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

CorePro LEDtube EM/Mains

Fotometriske data

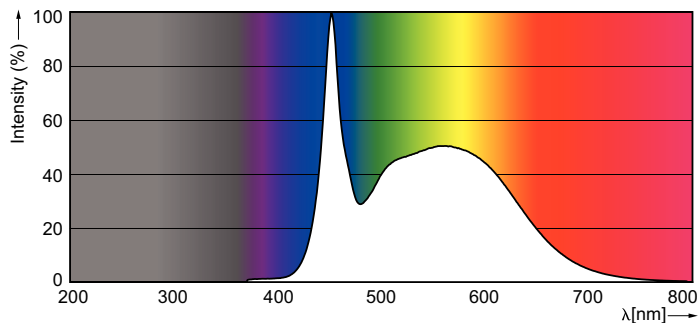

Levetid

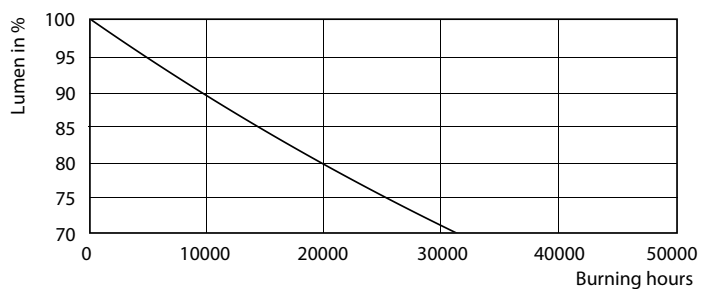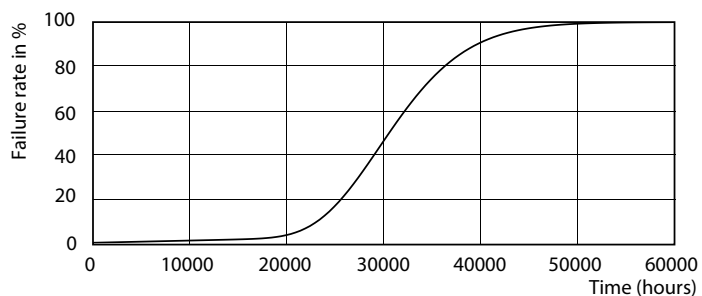

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

LEDtube 1500mm 20W G13 840 2200lm

