

# BLACK BOX FORFRA DÅSE MONTAGE I LETTE SKILLEVÆGGE

## Anvendelse:

Dåsen er beregnet til montage i lette skillevægge med KENNIG og LK Fuga afbrydere/stikkontakter. Black Box kan ved hjælp af dåsens klostykker monteres i pladetykkelser 9 - 27 mm.

Kan monteres såvel lodret, som vandret.

Standard Ø56 mm hulsav anvendes ved huludskæring.

---

## 1.0 modul

---

Best. nr.: 5704193161603

Pakning: 10/100 stk.

## Konstruktion

Er i skråfladerne forsynet med 4 stk. 16 mm udslagsblanketter for kabel og rør. Kabler aflastes med trækafastningen.

Der medfølger 2 stk. aflastning per dåse.






## Produktbeskrivelse

Materiale dåse: Ved fremstillingen er anvendt halogenfri granulat og dåserne opfylder kravene til 850° glødetradsprøven. Dåserne kan derfor bl.a. anvendes i vægge af træ mv. (UL94-2 i henhold til EN60995-2-11)

Farve: Grå

Skruer/klostykke: Metal

Godkendelser: CE

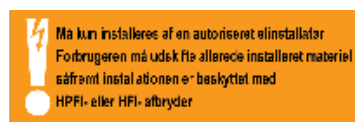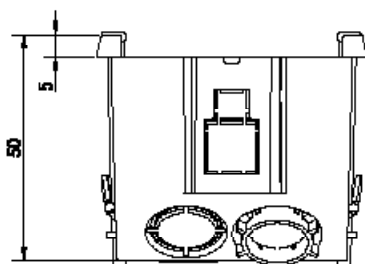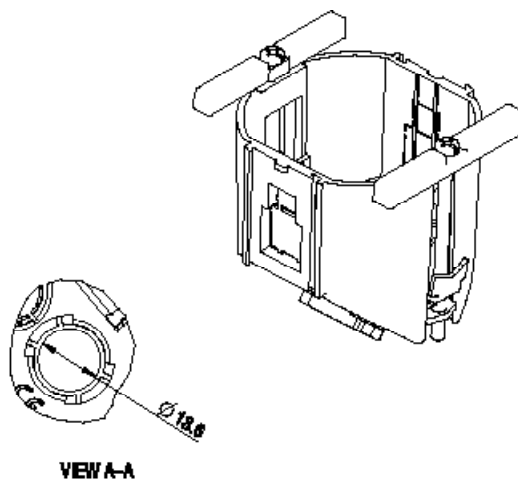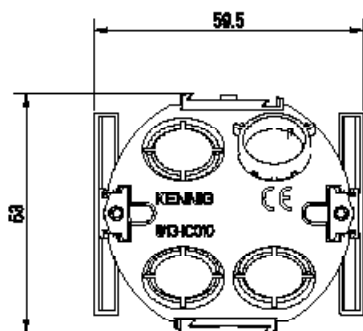

**KENNIG**