



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjenings tid og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	50000 h
Lysteknisk	
Farvekode	830 [CCT af 3000K]
Lysstrøm (nom.)	3700 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3700 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	415 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	240 mA
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Effektfaktor (nom.)	0.9
Spænding (nom.)	100-135 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C
T-kappe, maks. (nom.)	45 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Produktlængde	1500 mm
---------------	---------


Godkendelse og anvendelse

Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A+
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	31 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869668552500
Ordreprodukt navn	MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5
EAN/UPC – produkt	8718696685525
Ordrekode	68552500
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001296102
Nettovægt (stykke)	0.197 kg



Målskitse

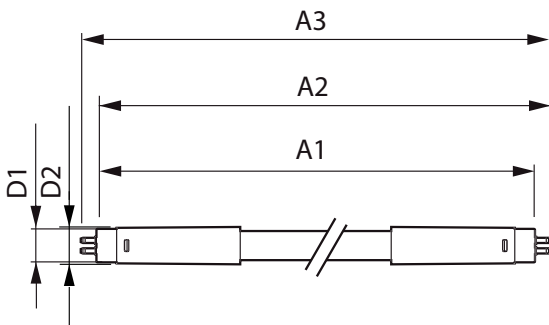

TLED 230V 26W-49W 3700lm 3000K G5 ND


Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1500mm HO 26W 830 T5	15.2 mm	21 mm	1447.8 mm	1454.9 mm	1462 mm

Fotometriske data

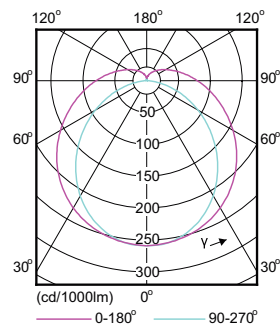

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data

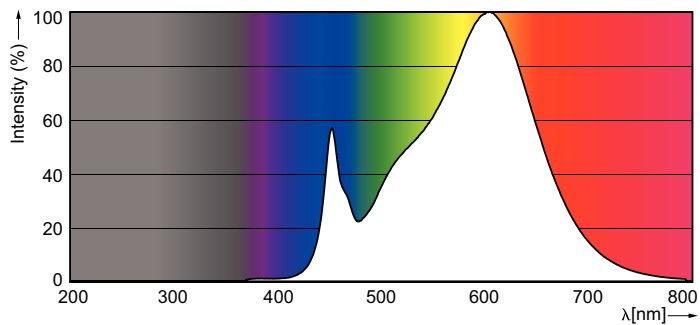

Levetid

