

LK FUGA® indsats afbryder 16 A korrespondance for nøgle

uden

afdæk. 542 D 0015

Vare nr.: 10 17 058 303

EL nr.: 57 03 302 159 487

EAN nr.:



5 703302 159487

lysegrå

Vare nr.: 542 D 5015

EL nr.: 10 17 054 718

EAN nr.: 57 03 302 154 246



5 703302 154246

hvid

Vare nr.: 542 D 6015

EL nr.: 10 17 054 705

EAN nr.: 57 03 302 154 239



5 703302 154239

koksgrå

Vare nr.: 542 D 8015

EL nr.: 10 17 054 721

EAN nr.: 57 03 302 154 253



5 703302 154253

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til forhindring af utilsigtet afbrydelse. Nøgle 102H0600 leveres separat. Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Montage i FUGA rammer.


Konstruktion

Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskrue. Afdækning er konstrueret, således at betjening kun kan ske ved hjælp af FUGA/OPUS66 nøgle. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Leveres med afdækning.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

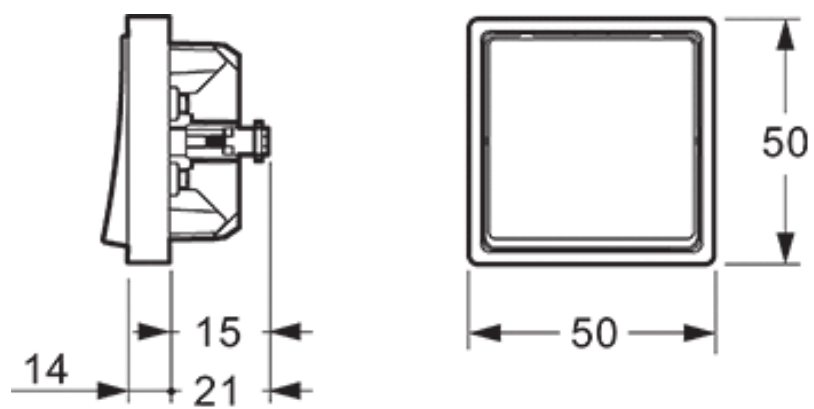

vist med ramme 63