

LK FUGA® indsats afbryder 16 A krone

uden
tangent 542 D 0005
Vare nr.: 10 17 058 280
EL nr.: 57 03 302 159 463
EAN nr.:



lysegrå
Vare nr.: 542 D 5005
EL nr.: 10 17 054 682
EAN nr.: 57 03 302 154 215



hvid
Vare nr.: 542 D 6005
EL nr.: 10 17 054 679
EAN nr.: 57 03 302 154 208



koksgrå
Vare nr.: 542 D 8005
EL nr.: 10 17 054 695
EAN nr.: 57 03 302 154 222



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse


Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.

Konstruktion

Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker sekundært kan der tilkøbes afbryderskruer. Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt 505N0000 købes separat. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser. LED lampeforbrug: 0,18 W.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

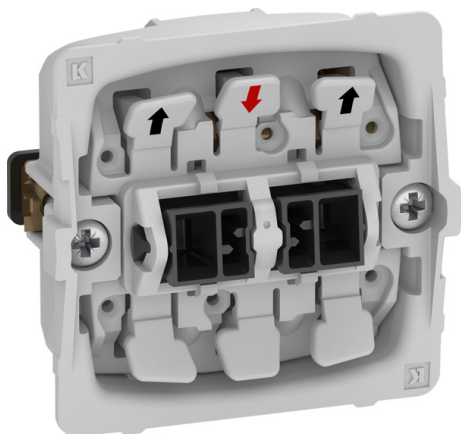

Målskitse

