




## Low Profile 6W Udendørs - Rustfri, 2700K



### Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	33 mm
Udvendige mål:	Ø87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	6W
Fatning:	G4
Lyskilde:	Udskiftelig Nordtronic LED lyskilde med Sharp LED chip, 2700 Kelvin
Lysintensitet:	270 Lumen
Farvegengivelse:	Ra 85
SDCM	3
Spredningsvinkel:	40°
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast / Rustfrit syrefast stål AISI 316
Mulighed for videresløjning:	Ja

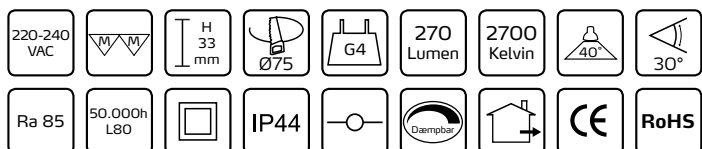

### Produktinformation:

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde (33 mm)
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med fjedre
- Designet og udviklet i Danmark til fremtidens bygnings- og energikrav
- Patenteret (EP2570722)

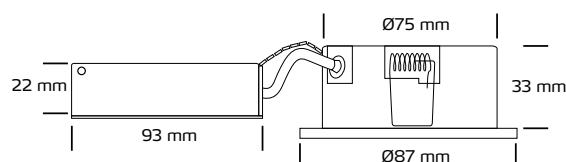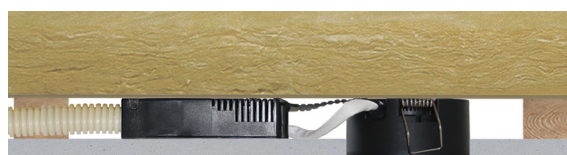

\*Tegningen er ikke målfast

### UDSKIFTELIG LED LYSKILDE



This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes: A++, A+, A

The luminaire is sold with a bulb of the energy class: A

**Nordtronic** LED Downlight

874/2012

NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
1791	5704629017917	Hvid	Rund
1792	5704629017924	Børstet stål	Rund
1799	5704629017993	Sort	Rund