



LK FUGA® indsats stikkontakt med 1-pol afbryder EDB 2-pol med jord

hvid

Vare nr.: 501 D 6024
EL nr.: 10 17 036 613
EAN nr.: 57 03 302 096 737



5 703302 096737

u.

Tang/afdæ
k Vare nr.: 501 D 0024
10 17 056 172
Vare nr.: 57 03 302 157 032
EL nr.:
EAN nr.:



5 703302 157032

lysegrå

Vare nr.: 501 D 5024
EL nr.: 10 17 036 600
EAN nr.: 57 03 302 094 887



5 703302 094887

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til forhindring af tilslutning af uautoriserede brugsgenstande til særskilt edb-net. Visse varianter leveres med tangent/afdækning. Stikkontakt for bolig installationer eller lignende. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag.


Konstruktion

Er konstrueret med rektangulære og skråtstillede fase- og nulbøsninger til brug for specielle edb stikpropper. Stikkontakt med afbryder opbygges af indsats for stikkontakt samt tangent/afdækning. Afdækning er mærket EDB. Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	10 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Forsikring:	Max. 13 A
Planforsænket montage:	Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, Forradåse, SV dåse.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, BASELINE panelunderlag, SOFTLINE panelunderlag.
Pillesikring:	Ja
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet ledning. Ved mangetrådet ledning skal der anvendes tykke. En leder pr. hul.
Farver:	Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

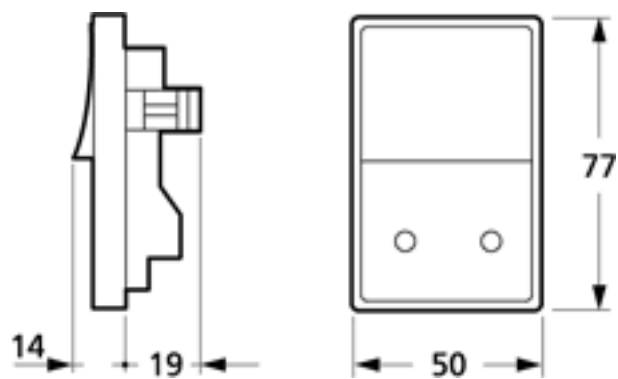

vist med ramme 50