



MASTER LEDspot MV

MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D

MASTER LEDspot MV giver en varm, halogenlignende effektbelysning og er perfekt til spotbelysning. Takket være den høje CRI gengives flere naturlige farver, så der opnås en hyggelig og behagelig atmosfære i beboelsesområder, hoteller og restauranter, og varers skønhed fremhæves i detailhandelen. Disse LED-spots ligner glasspots, de har den samme klassiske skønhed som glasspots og LED-teknologiens gode effekt. MASTER LEDspot MV er kompatibel med de fleste eksisterende armaturer med en GU10-holder og designet som en eftermonteringserstatning for halogen- og glødepærer. Dæmpningsfunktionen gør det muligt at skabe den ønskede atmosfære, og den er kompatibel med de fleste dæmpere. MASTER LEDspot MV giver enorme energibesparelser og minimerer vedligeholdelsesomkostningerne uden at gå på kompromis med lysstyrken samt gør det muligt for boligejere og virksomhedsejere at tjene deres investering ind hurtigt takket være den energieffektive brug og lange levetid.

Produkt data

Generelle oplysninger		Korreleret farvetemperatur (nom.)	
Sokkel	GU10 [GU10]		2700 K
Nominal levetid (nom.)	25000 h	Lyseffekt (nominel) (nom.)	80.61 lm/W
Interval mellem tænd/sluk	50000X	Farveensartethed	<6
Teknisk type	4.9-50W	Farvegengivelsesindeks (nom.)	90
		LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %
		Luminous Flux in 90° Cone (Rated)	355 lm
Lysteknisk		Drift og el	
Farvekode	927	Indgangsfrekvens	50 til 60 Hz
Spredningsvinkel (nom.)	36 °	Power (Rated) (Nom)	4.9 W
Lysstrøm (nom.)	355 lm	Lyskildens strømstyrke (nom.)	27 mA
Lysstrøm (nominel) (nom.)	355 lm	Wattforbrugsækvivalent	50 W
Lysstyrke (nom.)	650 cd	Opstarttid (nom.)	0.5 s
Farvebetegnelse	Varm hvid (WW)	Opvarmingstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Nominal spredningsvinkel	36 °		

MASTER LEDspot MV

Effektfaktor (nom.)	0.8
Spænding (nom.)	220-240 V
Temperatur	
T-kappe, maks. (nom.)	80 °C
Lysstyring og dæmpning	
Dæmpbar	Ja
Godkendelse og anvendelse	
Velegnet til effektbelysning	Yes
Energimærket (EEL)	A+
Energiforbrug kWh/1000 t.	5 kWh


Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869670785200
Ordreproduktnavn	MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D
EAN/UPC – produkt	8718696707852
Ordrekode	70785200
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001348802
Nettovægt (stykke)	0.038 kg

Advarsler og sikkerhed

- Driftstemperaturområde er mellem -20 ° C og 45 ° C omgivelsestemperatur
- Kun til anvendelse i tørre eller fugtige steder og de fleste af åbne armaturer med fatninger, der tilbyder tilstrækkeligt plads (10 mm frit luftrum)
- Ikke beregnet til brug med nødlysarmaturer eller udgangsllys


Målskitse




GU10 230V5W-50W 345lm 36D 2700K GU10 Dim

Product	D	C
MAS LED spot VLE D 4.9-50W GU10 927 36D	50 mm	54 mm

Fotometriske data




General Information 41 Photo Lighting 2.1 Page 107

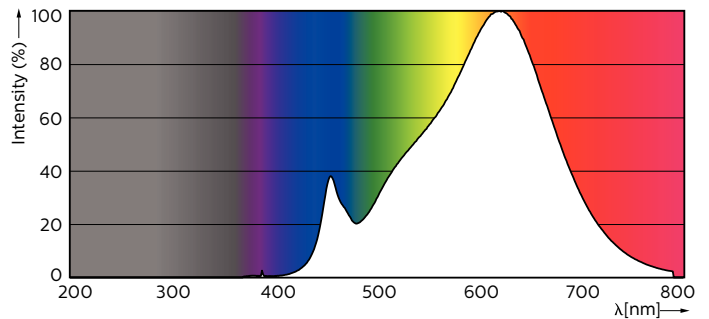

MASTER LEDspotMV 35W GU10 927 36D 260lm


MASTER LEDspot MV

Fotometriske data




MASTER LEDspotMV 50W GU10 36D 355lm

Levetid

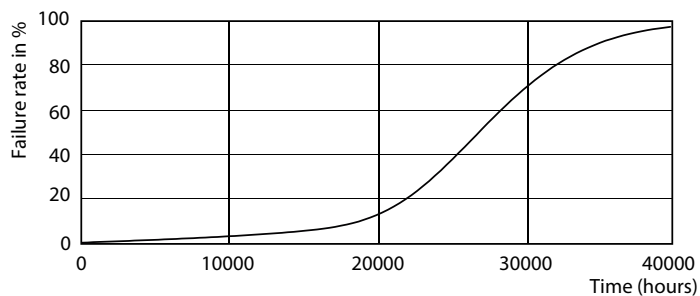

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

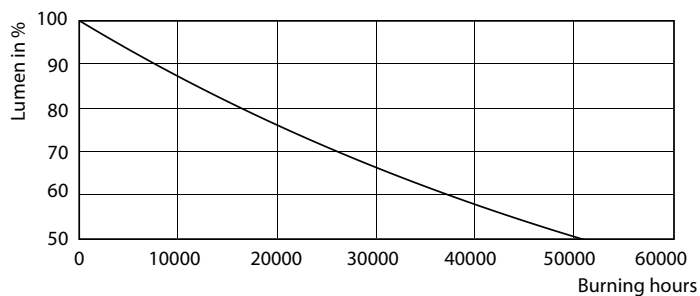

MASTER LEDspotMV GU10 922-927 36D

