



Typebetegnelse
CDS-A/T, hvid

Artikelnummer
RK39500010040

EAN-kode
4015120010040



Kort beskrivelse

- Udvendig monteret skumringsrelæ til automatisk omskiftning af belysninger
- Indbygget tænd-og-sluk-ur med forskellige omskiftningsmuligheder
- Potentialfri skiftekontakt
- Indstilling af lysstyrken udefra

Tekniske data

Forsyningsspænding	230 V, 50 Hz
Tilladt omgivelsestemperatur	-25 °C...+55 °C
Kapslingsklasse	IP 54
Isolationsklasse	II
Montering	Vægmontering
Kabinetmateriale	UV-stabiliseret polycarbonat
Mål ca.	Højde 114 mm x bredde 80 mm x længde 51 mm
Kontakt	Sluttekontakt/ spændingsførende
Lysstyrke	5-300 lux
Tilkoblingsforsinkelse	60 sek.
[s]	
Frakoblingsforsinkelse	60 sek.
[s]	
Særlige produktfunktioner	Integreret tænd-og-sluk-ur
Koblingseffekt, kanal	1230 V/50 Hz, 2300 W/10 A (cos phi = 1), 690 VA/3 A (cos phi = 0,5), 12/24 V =/5 A, potentialfri relækontakt

Tilbehør


Typebetegnelse
CDS-A/T, hvid

Artikelnummer
RK39500010040

EAN-kode
4015120010040



Mål i mm

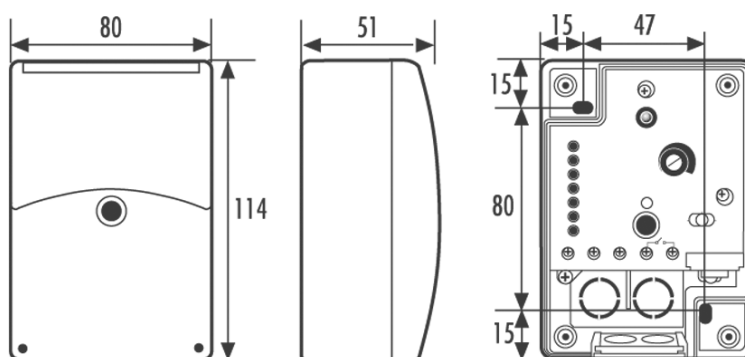

SCHALTPLÄNE

