

LK FUGA® indsats afbryder 16 A korrespondance

uden
 tangent 542 D 0006
Vare nr.: 10 17 058 264
EL nr.: 57 03 302 159 449
EAN nr.:



lysegrå
Vare nr.: 542 D 5006
EL nr.: 10 17 054 501
EAN nr.: 57 03 302 154 031



hvid
Vare nr.: 542 D 6006
EL nr.: 10 17 054 491
EAN nr.: 57 03 302 154 024



koksgrå
Vare nr.: 542 D 8006
EL nr.: 10 17 054 514
EAN nr.: 57 03 302 154 048



Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse


Afbryder for bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Den primære befæstigelse i dåser og underlag sker via de medleverede klostykker. Den sekundært via skrue for teknisk monteringsramme i front af dåse. Tertiært via skruetårne i bund af dåse. Er egnet til planforsænket montage i dåser for indmuring, indstøbning- og til isætning forfra, dåse til lette skillevægge samt på underlag og panelunderlag. Montage i FUGA rammer.

Konstruktion

Trykkontakt opbygges af indsats for afbryder samt fjeder for trykkontakt . Indsatsen er forsynet med klostykker for fastgørelse i dåser.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	16 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Planforsænket montage:	Passer på alle FUGA AIR dåser.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag.
Terminaler:	Dobbel skrueløse.
Ledning:	1,5-2,5 mm ² stiv, flertrådet el. mangetrådet ledning. En leder pr. hul.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

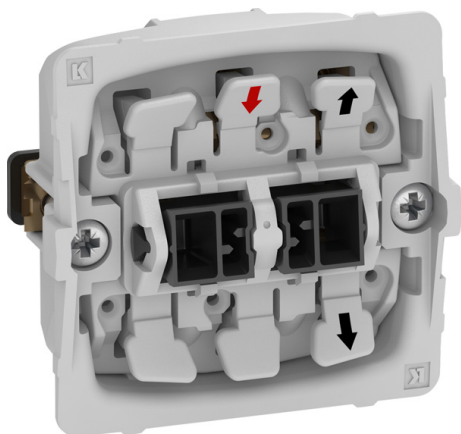

Målskitse

