

PRODUKTDATABLAD

FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK SENSOR

LEDVANCE FLOODLIGHT LED SENSOR | ED Floodlights



APPLIKATIONSOMRÅDER

- Udskiftning af projektør med halogenlyskilder
- Bilparkeringsanlæg og viadukter
- Parkeringsanlæg
- Offentlige områder
- Bygningsfacader
- Byggepladser

PRODUKTFORDELE

- Højt lysudbytte
- Energibesparelser på op til 90% sammenlignet med halogenprojektører
- Optimeret vægt og størrelse grundet kompakt design
- Meget ensartet lys

PRODUKTEGENSKABER

- Mikroprismatiske optikker
- PIR bevægelses- og dagslyssensor
- Beskyttelsesklasse: IP65
- Hærværksklasse: IK07
- Sort hus i polykarbonat, hærdet glasdæksel
- Omgivelsestemperatur i drift: -20 ... + 50 °C



TEKNISKE DATA

Elektriske Data

Drifttilstand	Electronic control gear (EVG)
Nominel wattforbrug	50,00 W
Nominel spænding	220...240 V
Forsynings frekvens	50/60 Hz
Cos Phi (effektfaktor)	>0,95

Fotometriske data

Farvetemperatur	4000 K
Lumen	4750 lm
Farvetemperaturer	Cool White
Farvegengivelsesindex	>80
Belysnings effektivitet	95 lm/W
Standard afvigelse af farvetemperaturen	≤5 sdc _m

Lysfordeling

Udstrålingsvinkel	100,00 °
-------------------	----------

Dimensioner

Bredde	251,0 mm ¹⁾
Højde	62,0 mm

— ¹⁾ 251.0

Farver & materialer

Materiale	Polycarbonate (PC)
Produktfarve	Black
Afdækningsmateriale	Glass

Temperaturer og driftsbetingelser

Omgivelsestemperatur	-20...50 °C
----------------------	-------------

Levetid

Levetid L70 @ 25 °C	50000 h
Levetid L80 @ 25 °C	30000 h
Levetid L90 @ 25 °C	15000 h
Antal tænd/sluk	30000

Generel Beskrivelse

Monteringssted	Wall / Floor
----------------	--------------


Egenskaber

Dæmpbar	Nej
Type sensor	Passive infrared (PIR) / Bevægelse / Dag/Nat
Type forbindelse	Cable, 3-pole
LED-modul, udskifteligt	Kan ikke skiftes ud

Godkendelse og Standarder

Beskyttelsesklasse	I
Beskyttelsestype	IP65
Standarder	CE/CB/TÜV SÜD/EAC/RoHS
Beskyttelsesklasse IK (stødsikker)	IK07
Photobiological safety group	RG 0

Lys distribution

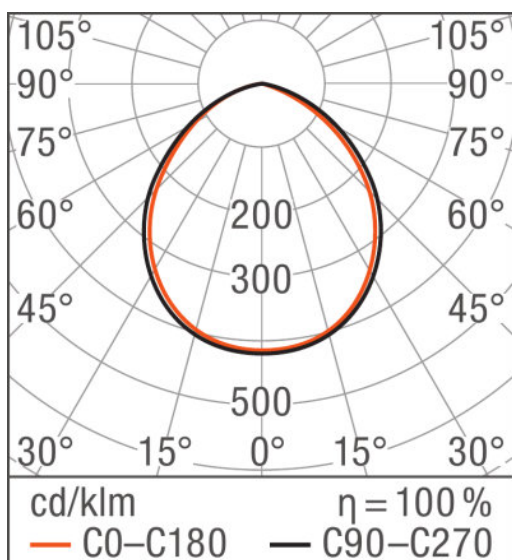

LDC typ polar

LOGISTIK DATA

Produktkode	Produktbeskrivelse	Pakningsstørrelse (antal/enhed)	Dimensioner (længde x bredde x højde)	Volumen	Bruttovægt
4058075814738	FLOODLIGHT LED 50 W 4000 K BK SENSOR	Shipping carton box 10	488 mm x 342 mm x 286 mm	47.73 dm ³	16376.00 g

Den nævnte produktkode beskriver mindste ordremængde, der kan bestilles. En leveringsenhed kan indholde et eller flere enkelte produkter. Ved ordreafgivelse bestiller man én eller flere leveringsenheder.

REFERENCER/LINKS

Se mere om garanti på

▶ www.ledvance.dk/garanti

ANSVARFRASKRIVELSE

Ret til ændringer uden varsel. Fejl og undladelser undtaget. Sørg altid for at bruge den seneste udgivelse.