

## Rina High uden lyskilde


### Tekniske data:

Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	100 mm
Udvendige mål:	87 x 87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Fatning:	GU10
Godkendt lyskilde:	Max 7,5W LED Max 25W halogen m/alu reflektor
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast / Aluminium
Mulighed for videresløjning:	Ja



### Produktinformation:

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for montering med 16 mm flexrør (inkl. aflastning)
- Montering med fjedre
- Designet og udviklet i Danmark
- Patenteret (EP2570722)

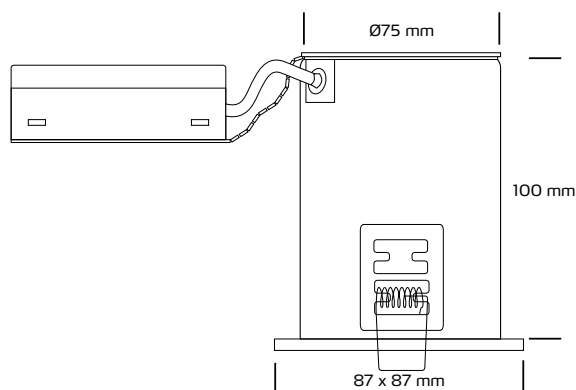

\*Tegningen er ikke målfast

This luminaire is compatible with bulbs of the energy classes:

A++  
A+  
A  
B  
C  
D  
E

Nordtronic Downlight 874/2012

NB: I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, anvend altid kabler med en driftstemperatur på minimum 90° C og af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser.

Varenummer	EAN-Nr.	Farve	Frontdesign
1253	5704629012530	Hvid	Firkantet
1254	5704629012547	Børstet alu	Firkantet