


OPUS® 66 indsats standard stikkontakt planforsænket tripel 2-pol med jord



lysegrå

Vare nr.: 501 N 5213
EL nr.: 10 17 031 524
EAN nr.: 57 03 302 062 404

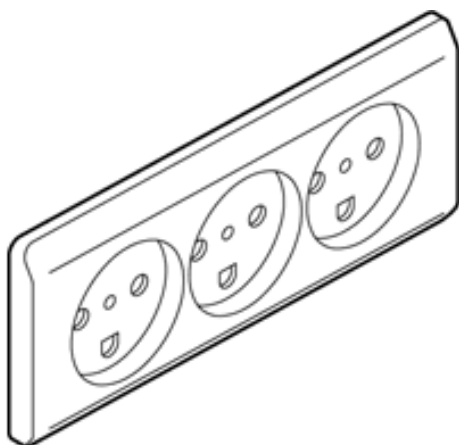

5 703302 062404

hvid

Vare nr.: 501 N 6213
EL nr.: 10 17 031 537
EAN nr.: 57 03 302 062 411



5 703302 062411

koksgrå

Vare nr.: 501 N 8213
EL nr.: 10 17 044 786
EAN nr.: 57 03 302 128 100



5 703302 128100

Pakning: 10 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Leveres komplet med indsats og integreret afdækning og ramme. Kun for planforsænket montage i 2½ modul kanaldåser, dåser til isætning forfra, indstøbning- og indmuringsdåser.

Konstruktion

Er konstrueret med pillesikring. Har 2 sæt klemmer pr. tilslutning med 1,5 mm² til 2,5 mm², hvilket gør dem velegnet for sløjfning.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkestrøm:	13 A
Mærkespænding:	250 V AC / 50 Hz
Maks. Forsikring:	13 A
Terminaler:	Dobbelt skrueterminaler.
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet

Målskitse

