



MASTER LEDtube InstantFit HF T5

MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5

Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 integrerer en LED-lyskilde i den traditionelle lineære størrelse for lysstofrør. Takket være det unikke design og det ensartede udseende er det umuligt at skelne modellen fra et traditionelt lysstofrør. Philips MASTER LED-lysrør med InstantFit T5 er den bedste løsning til kunder, der har højere krav til belysning og ønsker at maksimere værdi i forhold til levetid (krav om længste levetid). Størst mulig energibesparelse og lave samlede ejeromkostninger. Størst mulig energibesparelse og længere levetid giver hurtig indtjenings tid og lave samlede ejeromkostninger.

Produkt data

Generelle oplysninger	
Sokkel	G5 [G5]
Nominel levetid (nom.)	50000 h
Interval mellem tænd/sluk	50000X
B50L70	50000 h
Lysteknisk	
Farvekode	865 [CCT af 6500K]
Lysstrøm (nom.)	3900 lm
Lysstrøm (nominel) (nom.)	3900 lm
Korreleret farvetemperatur (nom.)	6500 K
Farveensartethed	<6
Farvegengivelsesindeks (nom.)	83
LLMF ved den nominelle levetids udløb (nom.)	70 %

Drift og el	
Power (Rated) (Nom)	26 W
Lyskildens strømstyrke (maks.)	700 mA
Lyskildens strømstyrke (min.)	450 mA
Opstartstid (nom.)	0.5 s
Opvarmningstid til 60 % lysudbytte (nom.)	0.5 s
Spænding (nom.)	50-60 V
Temperatur	
T-omgivelsestemperatur (maks.)	45 °C
T-omgivelsestemperatur (min.)	-20 °C
T-lagring (maks.)	65 °C
T-lagring (min.)	-40 °C

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Lysstyring og dæmpning

Dæmpbar	Nej
---------	-----

Mekanik og armaturhus

Produktlængde	1200 mm
---------------	---------


Godkendelse og anvendelse

Energibesparende produkt	Yes
Energimærket (EEL)	A++
Godkendelser	CE mærkning RoHS compliance KEMA Keur certificate
Energiforbrug kWh/1000 t.	31 kWh

Produktdata

Fuldstændig produktkode	871869670531500
Ordreproduktnavn	MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5
EAN/UPC – produkt	8718696705315
Ordrekode	70531500
Tæller – antal pr. pakke	1
Tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	10
Materialenr. (12NC)	929001338502
Nettovægt (stykke)	0.155 kg



Målskitse

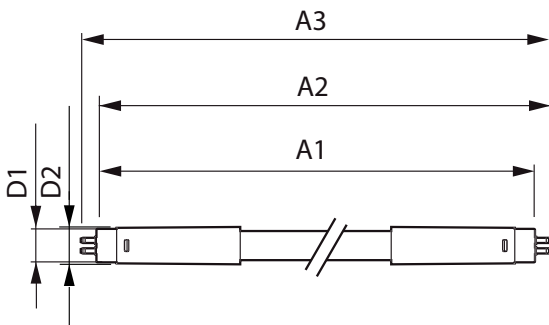

TLED 1200mm 26-49W 3900lm 6500K G5 ND

Product	D1	D2	A1	A2	A3
MAS LEDtube HF 1200mm HO 26W 865 T5	15.2 mm	21 mm	1147.8 mm	1154.9 mm	1162 mm

Fotometriske data

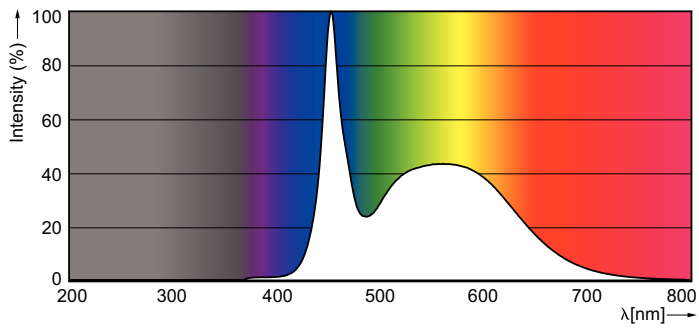





General Lighting Lightmap

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Fotometriske data



Levetid

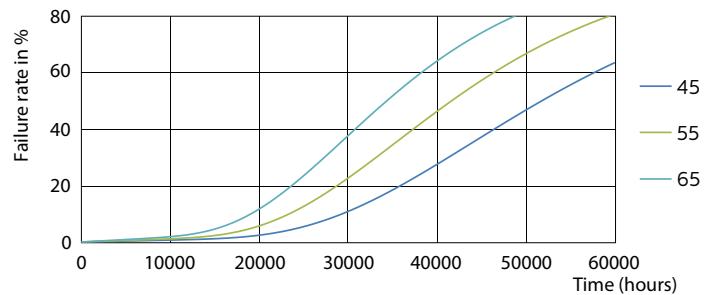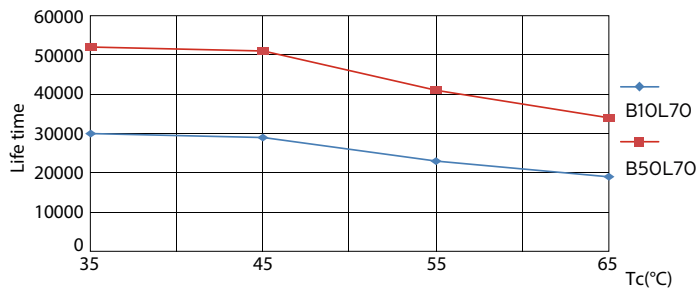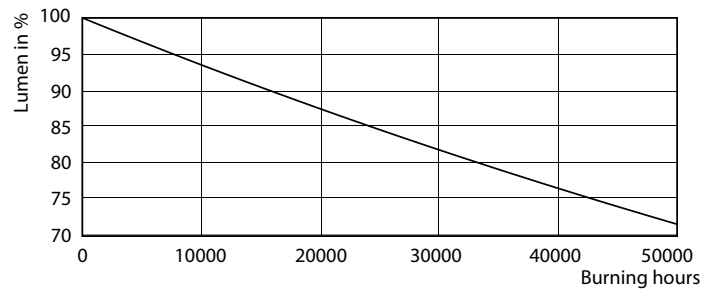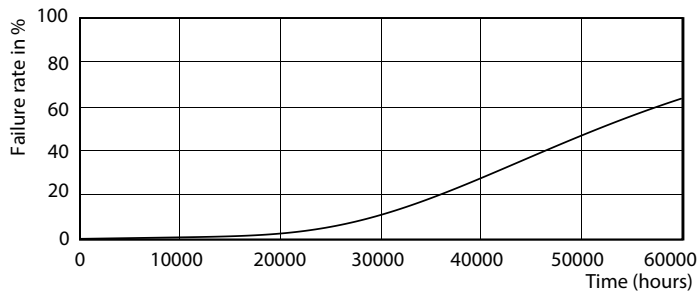


LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

MASTER LEDtube InstantFit HF T5

Levetid

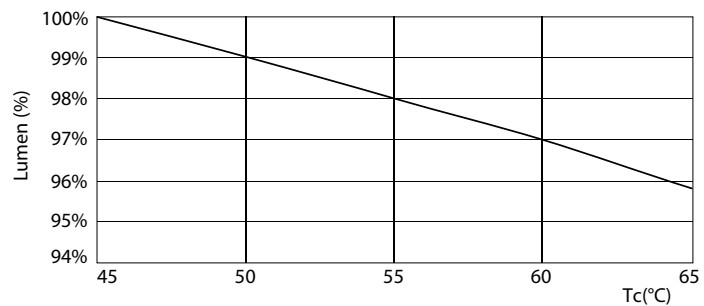

LEDtube 1200mm 26W G5 3900lm

