

LUXOMAT® LC-Click-N 200



Nu med krybezone



hvid


NYHED!



brun



sort

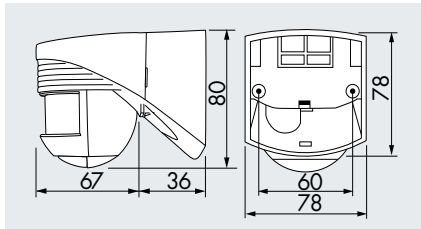


TEKNISKE DATA

- 230 V~ ±10%
- 200°
- maks. 12 m ved bevægelse på tværs af detekteringsområdet (tangential)
- IP44 / Klasse II / CE
- L103 x B78 x H80 mm
- 25°C til +50°C
- af UV-resistent polycarbonat af høj kvalitet
- Kanal 1 (lysstyring)**
- 1000 W, $\cos\phi = 1$
- 4 sek. - 10 min.
- 2 - 1000 Lux

PRODUKTINFORMATION

- Bevægelse sensor med et detekteringsområde på 200°
- Sensorhoved kan drejes på 2 niveauer
- 360° krybezone for en komplet overvågning
- Rækkevidde kan indstilles ved drejning af sensorhovedet
- Afdækningsklemmer for præcis udblænding af interferenskildder eller til indskrænkning af detekteringsområdet
- Trinløs indstilling af skumringsværdi og efterløbstid med potentiometer på sensorens underside
- Vægmontering
- Enhånds-sokkel-montering
- **Anvendelseseksempler:** overvågning af smalle grunde, indkørsler eller som dørsør

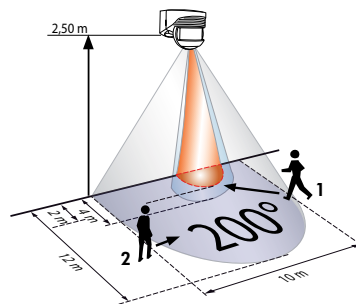

- 1 ■ Frontal bevægelse mod sensoren
- 2 ■ Bevægelse på tværs af sensoren
- Krybezone

TILBEHØR (EKSTRAUDSTYR)

Bold-beskyttelseskurv



Bestillingsbetegnelse	Farve	Artikelnummer
LC-Click-N 200	hvid	91002
LC-Click-N 200	brun	91012
LC-Click-N 200	sort	91022
Tilbehør (ekstraudstyr)		
Bold-beskyttelseskurv BSK	hvid	92467