




OPUS® 66 indsats kombi lysdæmper MEK-D 315CR

lysegrå

Vare nr.: 506 N 5110
EL nr.: 10 67 004 349
EAN nr.: 57 03 302 069 168

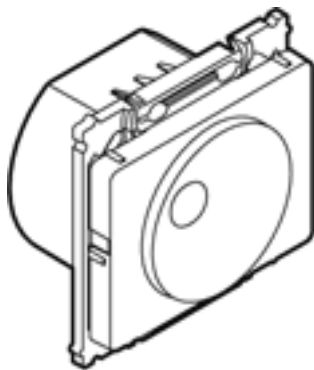

5 703302 069168

hvid

Vare nr.: 506 N 6110
EL nr.: 10 67 004 297
EAN nr.: 57 03 302 069 175



5 703302 069175

koksgrå

Vare nr.: 506 N 8110
EL nr.: 10 67 003 997
EAN nr.: 57 03 302 138 635



5 703302 138635

Pakning: 1 stk.

Produkt beskrivelse

Anvendelse

Anvendes til dæmpning af 230 V AC glødelamper eller lavvolt halogenlamper, når disse er forsynet fra en elektronisk transformator. Kan anvendes i forbindelse med korrespondancetænding. Lysdæmperen tændes og slukkes med et tryk på drejepotentiometeret med den integrerede afbryder og kan betjenes uafhængigt af potentiometerets indstilling. Lyset dæmpes ved betjening af drejepotentiometeret. Der garanteres ikke fuld funktionalitet for CFL- og LED lyskilder; følg altid lyskildefabrikantens anvisninger. Lysdæmperen må ikke anvendes til ikke-dæmpbare lyskilder.

Konstruktion

Er sikringsløs, da den har FET-styring. Den er kortslutnings- og overbelastningssikker, lydløs og har indbygget softstart.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Mærkespænding:	230 V AC / 50 Hz
Mærkeeffekt:	20 - 315 VA, 20 - 315 W, 20 - 315 W energi halogen 230 V
Modul:	1 M
Dæmpningsprincip:	fasestyring, bagkant
Terminaler:	Skrueterminaler.
Ledning:	1,5-2,5mm ² stiv, flertrådet el. Mangetrådet ledning.
Luftfugtighed:	5 - 95 % RH.
Omgivelsestemperatur:	- 5 °C til + 45 °C
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet
Standarder:	EN60669-2-1, EN61000-6-3
Elektronisk vejledning:	Se online kataloget

Målskitse

