

LK FUGA® indsats blænddæksel Afdækning for 2 modul vandret

uden
afdæk. 500 D 0502
Vare nr.: 10 17 056 075
EL nr.: 57 03 302 156 677
EAN nr.:



lysegrå
Vare nr.: 500 D 5502
EL nr.: 10 17 035 177
EAN nr.: 57 03 302 088 503




hvid
Vare nr.: 500 D 6502
EL nr.: 10 17 035 193
EAN nr.: 57 03 302 088 527



koksgrå
Vare nr.: 500 D 8502
EL nr.: 10 17 040 829
EAN nr.: 57 03 302 103 909



Pakning: 10 stk.

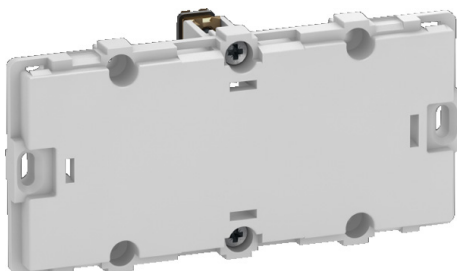

Produkt beskrivelse

Anvendelse

For bolig eller tilsvarende faste installationer max 16 A. Montage på FUGA dåser og underlag. Montage i FUGA rammer. Beregnet for planforsænket montage i 2 modul dåse for indmuring og indstøbning samt monterering for let væg. Visse varianter leveres med tangent/afdækning.

Konstruktion

På bagsiden af indsatsen er det muligt at fastclipse en printplade. Printpladen kan også fastgøres med en skrue.

Tekniske data

Kapslingsklasse:	IP20
Godkendelse:	DEMKO
Mærkespænding:	440 V
Mærkestrøm:	16 A
Planforsænket montage:	Grøn indmurdåse, gul indstøbningsdåse, monterering for letvæg.
Udvendig montage:	BASELINE underlag, SOFTLINE underlag, SOFTLINE panelunderlag.
Farver:	Vejledende RAL værdier. Hvid RAL 9016, Lysegrå RAL 7035/9018, Koksgrå RAL 7015/7016
Miljø:	PVC fri, Halogenfri, Overholder RoHS direktivet