


Velia Tilt 10,9W, 3000K



Tekniske data

Huldiameter:	Ø80 mm
Højde:	54 mm
Udvendige mål:	Ø95 mm / 95x95 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Systemeffekt:	10,9W
Lyskilde:	CREE LED 3000 Kelvin
Lysintensitet:	740 Lumen
Farvegengivelse:	CRI>95
Spredningsvinkel:	38°
Dæmpbar:	Ja
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast, aluminium, glas
Mulighed for videresløjning:	Ja (3G1,5)

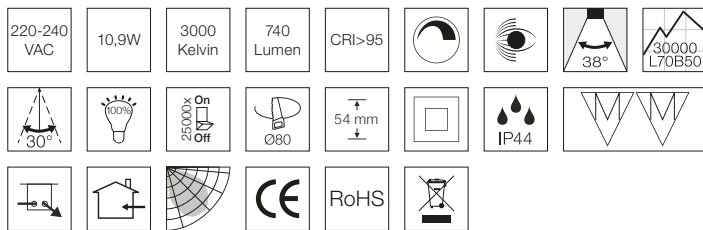


Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isoleringen og brændbart materiale
- Høj CRI værdi
- Højt lumenudbytte
- Blændefri
- Flimмерfri
- Montering med fjedre
- Aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilslutte downlighten, for eksempel efter malerarbejde
- Hurtig og enkel montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm

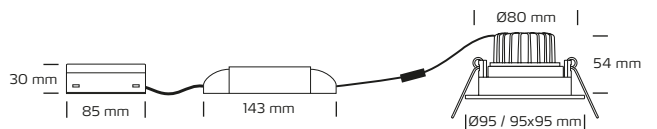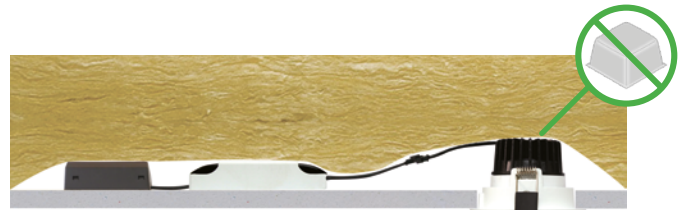

*Tegningen er ikke målfast

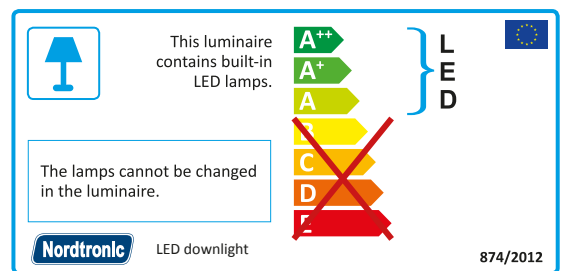

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
01121013	5704629000056	Mat hvid	Rund
01121033	5704629000070	Mat hvid	Firkantet