
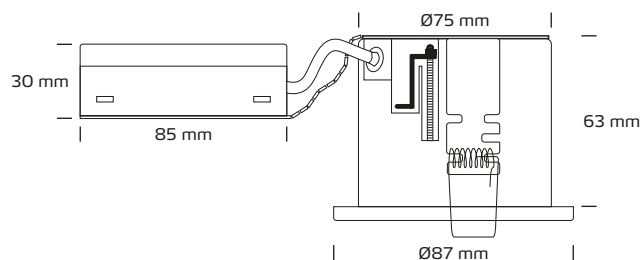


Uni Install udendørs ekskl. lyskilde

Tekniske data


Huldiameter:	Ø75 mm
Højde:	63 mm
Udvendige mål:	Ø87 mm
Spænding:	220-240VAC 50 Hz
Fatning:	GU10
Lyskilde:	Max. 7,5W LED
Kipvinkel:	30°
IP-klasse:	IP44 (afhænger af lyskilden)
Isolationsklasse:	Klasse II
Materiale:	Plast, syrefast rustfrit stål AISI 316
Mulighed for videresløjfning:	Ja (3G1,5)

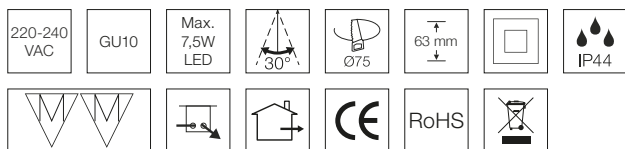

*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Hurtig og enkel montering
- Montering med skruer eller justerbare fjedre
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Mulighed for installation med kabel eller 16 mm flexrør
- Justerbare fjedre for lofttykkelse op til 44 mm
- Justerbare skruer for lofttykkelse op til 35 mm
- Designet og udviklet i Danmark

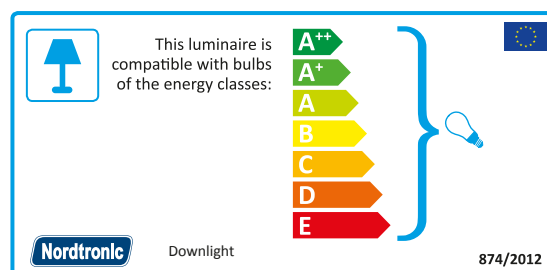

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
1293	5704629012936	Hvid	Rund
1294	5704629012943	Børstet stål	Rund