



MASTER TL Mini Super 80

MASTER TL Mini Super 80 13W/830 1FM/10X25CC

Denne TL Miniature lyskilde (rørdiameter 16 mm) er en lyskilde med et kompakt design, som muliggør minimalisering af installationen og brug af jævnstrømsforsyning med lav spænding. Den er ideel til applikationer, hvor der kræves optimal farvegengivelse og virkningsgrad, og hvor pladsen er begrænset, f.eks. i korridorer, trappeopgange i boligblokke, integreret i spejle eller skabe, på skilte og som nødbelysning.

Advarsler og sikkerhed

- Det er meget usandsynligt, at et brud på en lyskilde kan påvirke din sundhed. Hvis en lyskilde går i stykker, skal rummet udluftes i 30 minutter, og delene skal fjernes (det anbefales at bære handsker). Læg delene i en lukket plastikpose, og aflever den på din lokale genbrugsstation. Brug ikke støvsuger.

Produkt data


Generelle oplysninger		Lyseffekt (nominel) (nom.)	
Sokkel	G5 [G5]		77 lm/W
Levetid til 10 % fejl (nom.)	4000 h	Farvegengivelsesindeks (nom.)	85
Levetid til 50 % fejl (nom.)	8000 h	Drift og el	
Levetid til 50 % fejl, forvarmning (nom.)	8000 h	Power (Rated) (Nom)	13,0 W
Lysteknisk		Lyskildens strømstyrke (nom.)	0,170 A
Farvekode	830 [CCT af 3000K]	Spænding (nom.)	90 V
Lysstrøm (nom.)	1000 lm	Lysstyringssystemer og dæmpning	
Farvetegnelse	Varm hvid (WW)	Dæmpbar	Ja
Bevarelse af lumen, 10.000 t. (nom.)	71 %	Godkendelse og anvendelsesområde	
Bevarelse af lumen, 2.000 t. (nom.)	90 %	Energimærket (EEL)	A
Bevarelse af lumen, 5.000 t. (nom.)	77 %	Indhold af kviksølv (Hg) (nom.)	3,0 mg
Korreleret farvetemperatur (nom.)	3000 K		

MASTER TL Mini Super 80

Energiforbrug kWh/1000 t.	14 kWh
Produktdata	
Fuldstændig produktkode	871150071681127
Ordreproduktnavn	MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX
EAN/UPC – produkt	8711500716811
Ordrekode	71681127
Lokal kode	2051002217

SAP-tæller – antal pr. pakke	1
SAP-tæller – antal pakker pr. kasse (udvendig emballage)	250
Materialenr. (12NC)	928001508350
Nettovægt (stykke)	40,200 g
ILCOS-kode	FD-13/30/1B-E-G5


Målskitse



Product	D (max)	A (max)	B (max)	B (min)	C (max)
MASTER TL Mini Super 80 13W/830 FAM/10X25BOX	16 mm	516,9 mm	524,0 mm	521,6 mm	531,1 mm

TL 13W/830

Fotometriske data

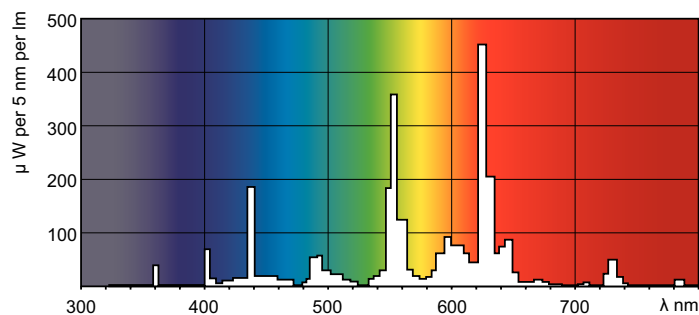

Lysfarve /830

Lysfarve /830

