

1418.0050

VVS: 155014812

Udløbshus m. vandret udløb inkl. vandlås | Ø 50

Vandret udløb inkl. optagelig vandlås, der kan skilles ad og rengøres.

Kan vendes 180 grader ved behov for bagudrettet udløb.

Bemærk: Ekstra lav indbygningshøjde og EN1235 godkendt.





Specifikationer

ARTIKEL NR 1418.0050	VVS NUMBER 155014812	VÆGT INKL EMBA 450 g
VÆGT EXCL EMBA 320 g	MATERIALE Plast (PP)	ANVENDELSE Linjeafløb
VANDLÅS/LUGTSPÆRRE Med vandlås	PASSER TIL Armatyr: 1001, 1002, 1003, 1004, 1100, 3002, 3004, 5002, 5003, 4004	KAPACITET 0,54 l/s
SIDEINDLØB Uden	CENTER (C) 30 mm	

INDBYGNINGSHØJDER - LINJEARMATURER 1001, 1002, 1003, 1004

Ø	Udløbsretning	300	600	700	800	900	1000	1200
Ø 50 mm	Vandret	81 mm	85 mm	86 mm	87 mm	88 mm	89 mm	91 mm

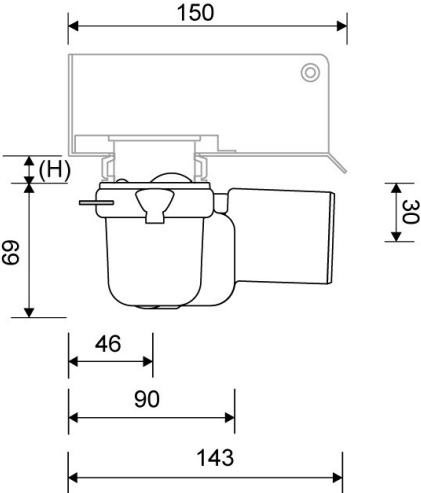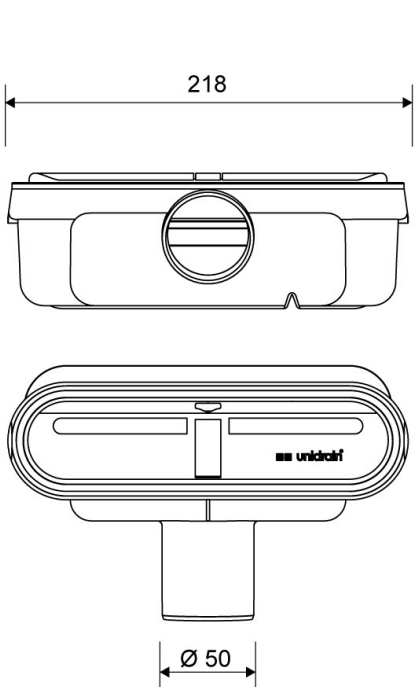

1418.0050

Produkter