


# Alina 90° 2,2W, 3000K

## Tekniske data


Strømstyrke	350mA
Systemeffekt	2,2W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	3000 Kelvin
Lysintensitet	195 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	50.000 timer
Dæmpbar	Afhænger af driver
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Afhænger af driver
PstLM <1	Afhænger af driver
SDCM	≤3
Spredningsvinkel	90°
Udskæringsmål	Ø55 mm
Indbygningshøjde	12 mm
Udvendige mål	Ø70 mm
Mulighed for videresløjning	Nej
IP-klasse	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Aluminium, plast
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

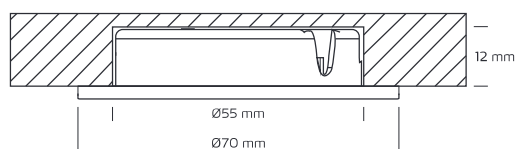

\*Tegningen er ikke målfast

## Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Lav indbygningshøjde
- Perfekt til installation i porøse materialer
- Letvægtskonstruktion
- Stik på lampehuset
- Dæmpbar med Nordtronic LED driver
- Inkl. 3 meter kabel med stik
- Designet og udviklet i Danmark

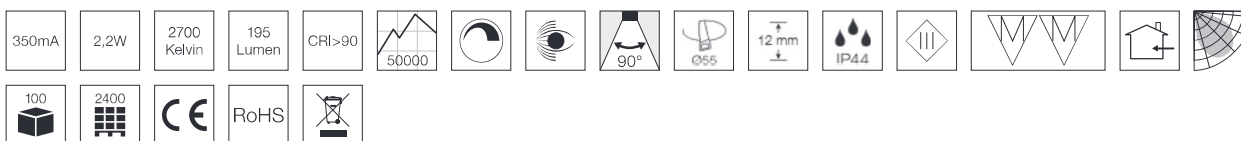

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
3111	5704629031111	Mat hvid	Rund
3112	5704629031128	Børstet alu	Rund

## Tilbehør

Varenummer	EAN-Nr.	Variant
1872	5704629018723	LED Driver dæmpbar, 5-16W
1883	5704629018839	LED Driver ikke dæmpbar, 2-20W
1884	5704629018846	LED Driver dæmpbar, 8-20W
1875	5704629018754	Forlængerkabel – 2 m
3121	5704629031210	Påbygningsring mat hvid
3122	5704629031227	Påbygningsring børstet alu