

green:ID Troldekt-LED lysskinne

Troldekt-LED - den optimale løsning for det bedste lys i Troldekt-loftet


De populære lysskinner fås i 60 og 120 cm. versioner og giver markant lavere elforbrug, fuldlysstyrke i 5-6 gange så lang levetid, ingen trættende, blinkende belysning som lysstofrør, og lyset tænder på et splitsekund.

Systemet passer til 25 mm. troldektplader.


Planforsænket versionen er som udgangspunkt til montering efter hver loftplade og er helt plan med loftpladen.

Den underforsænket versionen er designet til at sidde imellem loftpladerne på langs, hvor lysprofilen sidder helt tæt til loftet. Denne løsning giver ingen forskydning af loftpladerne.

Planforsænket

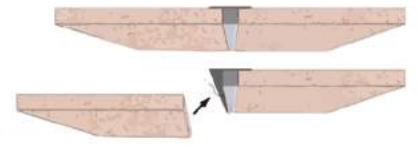

Underforsænket

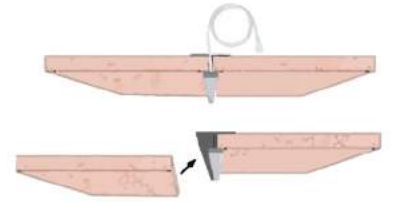

Indhold

Junktion boks



Dæmpbar driver 0-10V



Dimmable:
■■■■■■■■■■
0.1%-100%

Dimmable:
■■■■■■■■■■
Max: 0.1-100%





Dæmpbar Troldekt rail

Opsætning

0-10V Tilslutning



Tryk DIM tilslutning

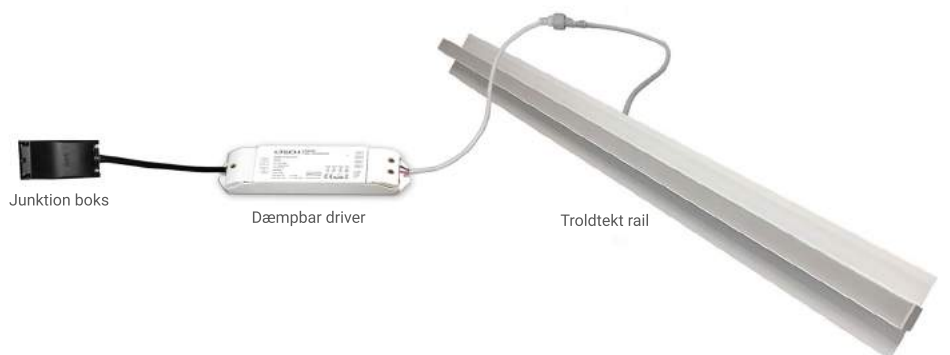

Junktion boks

Dæmpbar driver

Troldekt rail

