

EAN: 6414150096174  
 RSK: 8278388  
[static.oras.com/3810F-33](http://static.oras.com/3810F-33)



Tvättställsblandare med fast utloppspip och strålsamlare. Inbyggd spärr för begränsning av temperatur och flöde. Flödeskontroll 6.0 l/min. F-flexibel anslutning. G3/8" inv.G. Tillverkad i 4MS godkänd mässingslegering.

Oras matt black edition. Blandaren är belagd med en Nano-keramisk Coating som ger en extrem slitstark och motståndskraftig yta. Beläggningen är vattenavvisande och beskyddar färgen från UV strålar så att den håller sig lika fin år efter år. Kräver minimalt med underhåll.

- Tvättställ
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Fast utloppspip
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 35 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Snabbt installationssystem

### Teknisk data

#### Flödesegenskaper


Flöde vid 300 kPa (med flödesbegränsare)	<b>0.1 l/s</b>
Tryckfall vid flöde (0.1 l/s)	<b>200 kPa</b>



#### Tekniska egenskaper

Varmvattenanslutning	<b>max. +80°C</b>
Arbetstryck	<b>100 - 1000 kPa</b>
Anslutning, mått	<b>G3/8</b>
Projection	<b>121 mm</b>
Material	<b>brass</b>


#### Bestämmelser

EN standard	<b>EN 817</b>
Ljudklass	<b>I (ISO 3822)</b>

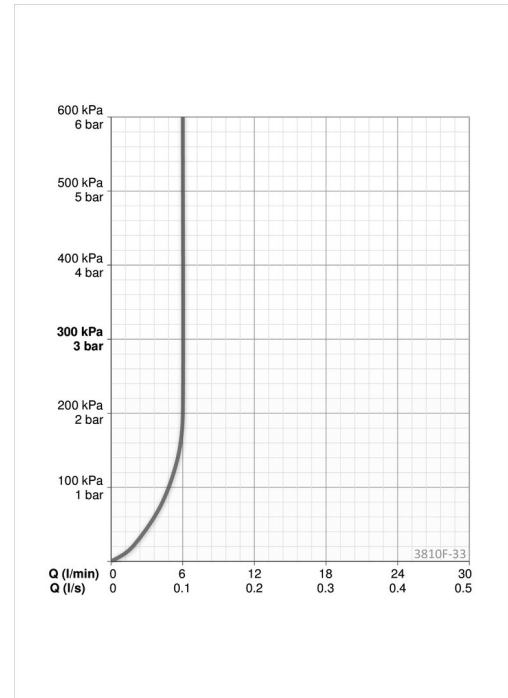

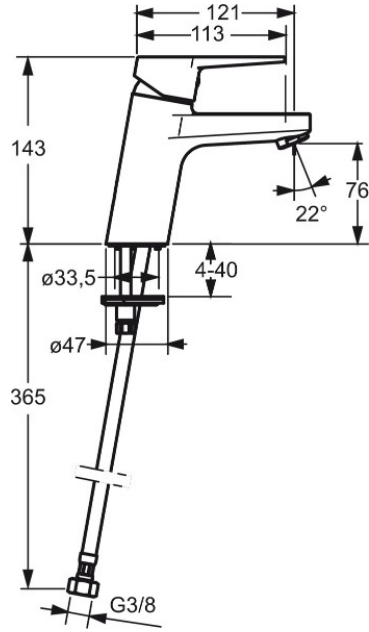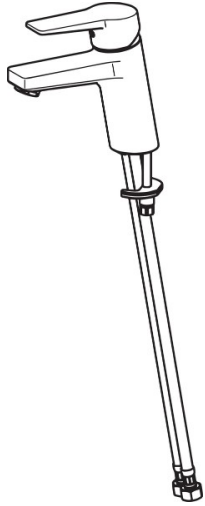

## Reservdelar

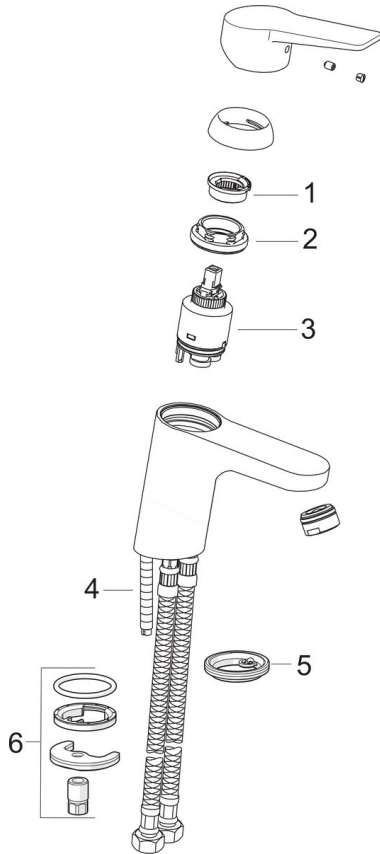

### SP3810F-33

Namn	Kod	RSK
01 Begränsare för värmeinställning	601973V	
02 Fästmutter, M40x1, SW30	601968V	
03 Reglerinsats, 3.5 Classic	601969V	8443237
04 Monteringsbult, M8x1, L=140	601970V	
05 Bottenlätning	601971V	
06 Monteringsatts	601985V	8393994