



Köksblandare i matt svart med hög utloppspip, svängbar pip och strålsamlare. Utloppspipens svängradie är förinställd på 120° (kan begränsas till 0° eller 60°). Spaken är utrustad med en eco-knapp för begränsning av flöde. Högre flöde fås genom att trycka in eco-knappen samtidigt som spaken lyfts eller vrids förbi spärrläget. Flöde 0,17/0,28 l/s (eco/standard). Begränsning av maxtemperatur möjlig. F = flexibel anslutning. Blandaren är utrustad med Oras 3S-Installation för snabb och enkel montering. 4MS godkänd mässingslegering.

Oras matt black edition. Blandaren är belagd med en Nano-keramisk Coating som ger en extrem slitstark och motståndskraftig yta. Beläggningen är vattenavvisande och beskyddar färgen från UV strålar så att den håller sig lika fin år efter år. Kräver minimalt med underhåll.

- Kök
- Ettgreppsblandare
- Bänkmonterad
- Matt svart
- Svängbar utloppspip, Möjlighet till begränsning av svängradien, Profilkonstruktion
- CASCADE® - stråle
- Ettgreppsblandare, Symboler för Varmt/Kallt, Eco funktion för vattenflöde
- Möjlighet till spärr för begränsning av temperatur och flöde
- Ø 40 mm keramisk kassett för flödes- och temperaturkontroll
- Flexibel anslutning
- Oras 3S-Installation för snabb, säker och enkel montering

Teknisk data

Flödesegenskaper

Eco-flöde vid 300 kPa	0.15 l/s
Flöde vid 300 kPa	0.27 l/s
Tryckfall vid flöde (0.2 l/s)	170 kPa

Tekniska egenskaper


Varmvattenanslutning	max. +80°C
Arbetstryck	50 - 1000 kPa
Anslutning, mått	G3/8
Projection	178 mm
Material	brass



Bestämmelser

EN standard	EN 817
Ljudklass	I (ISO 3822)


Typgodkännanden

STF certifikat	EUFI29-20000935-TH1
----------------	----------------------------

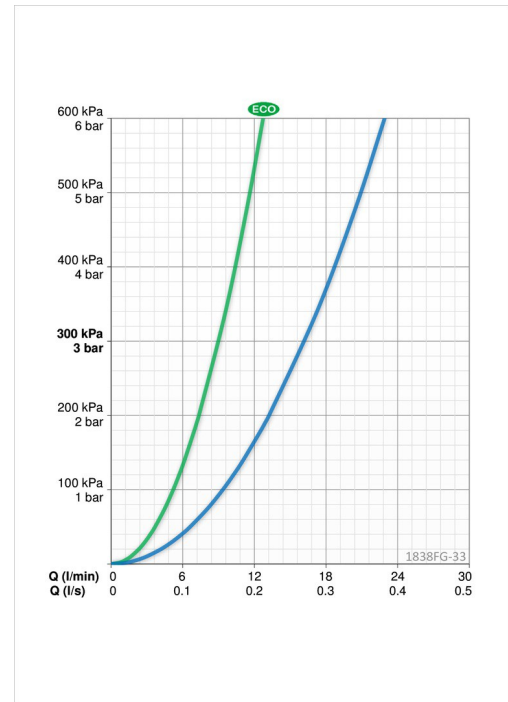

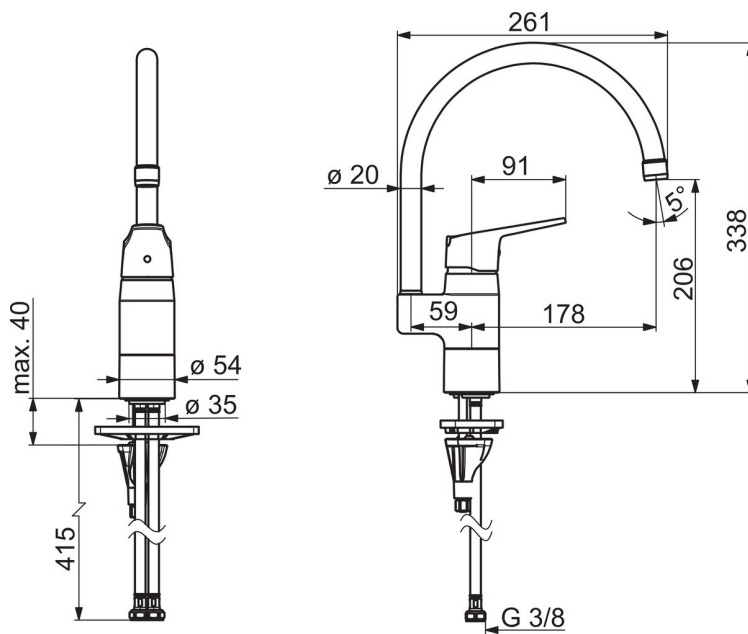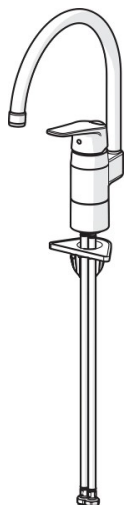

Reservdelar

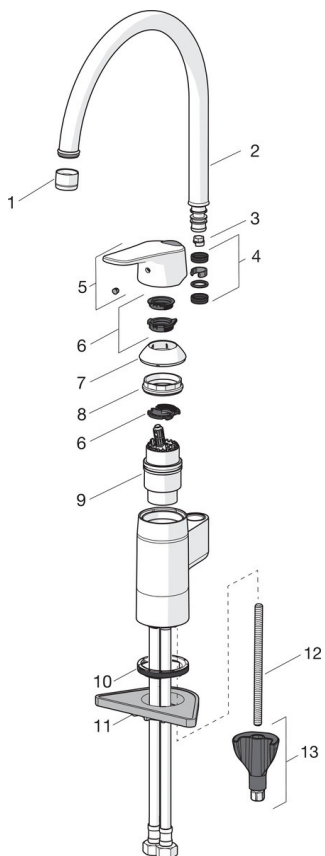

SP1838FG-33

Namn	Kod	RSK
03 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667/10	8347867
03 Begränsare för utloppspip, 120°	159670/10	8347866
03 Begränsare för utloppspip, 60°/0°	159667V	
04 Tätningsatts	159499	8347792
06 Begränsare	1004821V	
08 Fästmutter	158726	8347501
09 Reglerinsats	158890	8347507
10 Bottentätning	1002371V	
11 Stödskiva, 100x60mm	158825	8347884
12 Monteringsbult, M8x1, L=130	1000780V	
13 Monteringsatts	602610V	8393996