



Linea kit 3 x 2,3W, 2700K

Tekniske data


Strømstyrke	350mA
Systemeffekt	3 x 2,3W
Lyskilde	LED
Farvetemperatur	2700 Kelvin
Lysintensitet	3 x 160 Lumen
Farvegengivelse	CRI>90
Forventet levetid	15.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Nej
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<6
Spredningsvinkel	100°
Udskæringsmål	Ø63 mm
Indbygningshøjde	11 mm
Udvendige mål	Ø68 mm
Dimensioner driver	L: 125 mm, B: 41 mm, H: 23 mm
Dimensioner fordelerboks	L: 51 mm, B: 30 mm, H: 16 mm
Driftstemperatur	-10° / +40°
Mulighed for videresløfning	Nej
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse III
Materiale	Downlight: polykarbonat Underbygningsring: aluminium
Miljø	Indendørs
Garanti	2 år
Godkendelser	CE



*Tegningen er ikke målfast

Produktinformation

- Kun 11 mm høj
- Høj farvegengivelse (CRI)
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
- Inkl. påbygningsring
- Inkl. driver for op til 6 spots (6 x 2,3W)
- Inkl. 2,5 meter kabel med stik
- Afbryder på 230Vac ledning

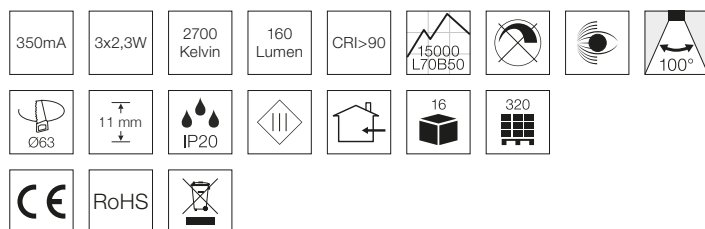


NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
19112012	5704629001022	Mat hvid	Rund
19112022	5704629001039	Børstet alu	Rund

LED Driver - ikke dæmpbar, 2,5-14W 350mA


Tekniske data

Primær spænding	220-240VAC
Sekundær strøm	350mA
Min. belastning	2,5W
Max. belastning	14W
Virkningsgrad	+60%
Dæmpbar	Nej
Sikring	Indbygget termosikring med autoreset
Driftstemperatur	-10° / +40°
IP-klasse	IP20
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast
Fordelerboks på sekundærside	Ja, med 6 udgange
Ledning fra sekundærside	Ja, 14,5 cm til fordelerboks
Tilledning på primærside	Ja, 1 m ledning monteret med afbryder og CE stik
Mulighed for fastgørelse	Ja, ved hjælp af to skruer (medfølger ikke)
Dimensioner driver	L: 125 mm, B: 41 mm, H: 23 mm
Dimensioner fordelerboks	L: 51 mm, B: 30 mm, H: 16 mm
Garanti	2 år
Godkendelser	CE

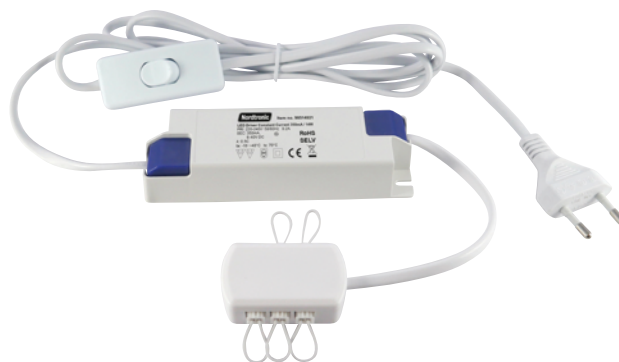

Produktinformation

- LED driver til Linea spots, 6 udgange
- Flimmerfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
- Inkl. 1 meter kabel med stik
- Tilslut IKKE LED belysning, når strømmen er tilsluttet



*Tegningen er ikke målfast

Varenummer	EAN-nr.	Variant
98514021	5704629001060	LED Driver - ikke dæmpbar, 2,5-14W 350mA