
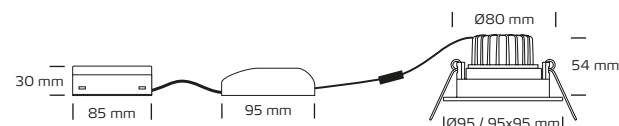


# Velia Tilt 10,9W, 3000K

## Tekniske data

Spænding	220-240 VAC 50 Hz
Systemeffekt	10,9W
Lyskilde	CREE LED
Farvetemperatur	3000 Kelvin
Lysintensitet	740 Lumen
Farvegengivelse	CRI>95
Forventet levetid	30.000 timer L70 B50
Dæmpbar	Ja, bagkant
Flicker free	Ja, i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
SVM <0,4	Ja
PstLM <1	Ja
SDCM	<3
Spredningsvinkel	38°
Udskæringsmål	Ø80 mm
Indbygningshøjde	54 mm
Udvendige mål	Ø95 mm / 95 x 95 mm
Dimensioner driver	L: 95 mm, B: 45 mm, H: 30 mm
Dimensioner tilslutningsboks	L: 85 mm, B: 55 mm, H: 30 mm
Kipvinkel	30°
Mulighed for videresløjning	Ja, 3G1,5
IP-klasse	IP44 (er beregnet til installation i område 1 og 2)
Isolationsklasse	Klasse II
Materiale	Plast, aluminium, glas
Miljø	Indendørs
Garanti	5 år
Godkendelser	CE

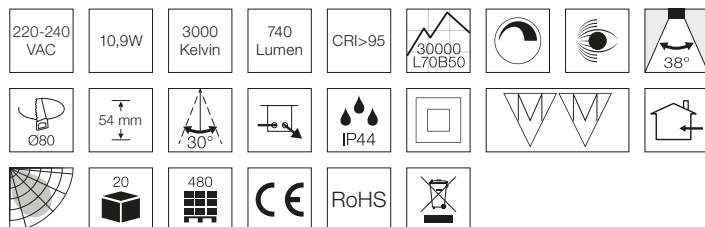

\*Tegningen er ikke målfast

## Produktinformation

- Godkendt til installation direkte i isolering og brændbart materiale
- Høj farvegengivelse (CRI)
- Højt lumenudbytte
- Blændefri
- Flimterfri i henhold til det nye Ecodesign / ErP direktiv (september 2021)
- Montering med fjedre
- Leveres med aftagelig driver, hvilket gør det nemt at tilslutte lampehovedet igen f.eks. efter malerarbejde
- Hurtig og let montering
- Skrueløse klemmer i tilslutningsboksen
- Montering i lofttykkelse op til 26 mm

NB: Anvend altid kabler af en type, der er godkendt til fast installation efter Stærkstrømsbekendtgørelsens krav og gældende SIK-meddelelser. I tilfælde af at kabler er i berøring med lampedåsen, brug kabler med en driftstemperatur på minimum 70° C.

Varenummer	EAN-nr.	Farve	Frontdesign
31121013	5704629000056	Mat hvid	Rund
31121093	57046290000889	Mat sort	Rund
31121033	5704629000070	Mat hvid	Firkantet